



Republika e Kosovës

Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës

Opština Priština – Municipality of Prishtina



## KONTRATA

**KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

**Grup i Operatorëve Ekonomik: Rexha Sh.p.k.; EKO GROUP SH.P.K.**, me lider: **Rexha Sh.p.k.**;; me adresë: Kroi i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË, me nr. të biznesit: 810515223, me nr. të certifikatës fiskale: 600051437, me drejtor: Samir Rexha (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë të shënuara me poshtë:

**Renovimi i hapësirës lokacioni tek Drejtorja e Rrugëve Bregu i Diellit - Prishtinë**

me numër identifikues:

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Nr <sup>1</sup> i prokurimit | 616-19-7691-5-2-1 |
| Nr i brendshëm               | 616 19 170 521    |

### Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

**Renovimi i hapësirës lokacioni tek Drejtorja e Rrugëve Bregu i Diellit - Prishtinë**

me numër identifikues: **616 19 170 521**

### Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **417.638,84 €** [*Katërqind e shtatëmbjete mijë e gjashtëqind e tridhjetë e tetë euro dhe tetëdhjetë e katër cent*].

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

### Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

<sup>1</sup> Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);
- (f) (Procesverbali i mbledhjes informative/vizitës së vendit)
- (g) *[shëno çdo dispozitë tjetër të dosjes së tenderit].*

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

#### **Neni 4      Komunikimet**

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën **SHQIPE** në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.


Për Autoritetin Kontraktues

|                    |                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emri:</b>       | ZEKË BARDHAJ                                                                      |
| <b>Pozita:</b>     | Zyrtar përgjegjës i prokurimit                                                    |
| <b>Nënshkrimi:</b> |  |
| <b>Data:</b>       | 19.11.2019                                                                        |
| <b>Vula:</b>       |                                                                                   |



*[Ne rast te kontratave me vlere te madhe]*

Për Kontraktuesin

|                    |                                                                                     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emri:</b>       | Edut Rexha                                                                          |
| <b>Pozita:</b>     | Menegjher                                                                           |
| <b>Nënshkrimi:</b> |  |
| <b>Data:</b>       | 19.11.2019                                                                          |
| <b>Vula:</b>       |                                                                                     |





## PJESA II E KONTRATES

## KUSHTET E PËRGJITHSHME

### Neni 1

#### Përkufizimet

1.1 **"Kontratë"** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 **"Punë"** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **"Kontraktuesi"** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **"Menaxheri i Projektit"** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **"Çmimi Kontratës"** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **"Vendi i ndërtimit"** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **"Pajisjet e kontraktuesit"** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **"Skicat"** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **"KPK"** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **"KVK"** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

### Neni 2

#### Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

### Neni 3

#### Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

### Neni 4

#### Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një palë të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.



4.3 Autoriteti kontraktues nuk njej lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

### **Obligimet e Autoritetit Kontraktues**

#### **Neni 5 Dhënia e dokumenteve**

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet ti kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

#### **Neni 6 Qasja në vend punishte**

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

#### **Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore**

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

### **Obligimet e Kontraktuesit**

#### **Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit**

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.



8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

## **Neni 9                      Personeli**

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

## **Neni 10                    Siguria e ekzekutimit**

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

## **Neni 11                    Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit**

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

## **Neni 12                    Programi**

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërket për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për me tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

### **Neni 13                    Siguria në vend punishte**

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues.

### **Neni 14                    Ndërhyrja me trafikun**

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rrugë ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryerjen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

### **Neni 15                    Tatimi**

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

### **Neni 16                    Kostoja e Riparimeve**

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

## **FILLIMI DHE VONESAT**

### **Neni 17                    Fillimi i punëve**

17.1 Kontraktuesi do të fillojë punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtojë dhe instalojë Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësojë ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.



**Neni 18****Zgjatja e periudhës së ekzekutimit**

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

**Neni 19****Dëmet e likuiduara**

19.1 Kontraktuesi do të paguajë dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkalojë shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrers dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikojë në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

**Materialet dhe mjeshtëritë****Neni 20 Regjistri i punës**

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahet në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbajë të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

**Neni 21****Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve**

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte



ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

## **Neni 22                    Inspektimi dhe testimi**

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

## **Neni 23                    Paralajmërim i hershëm**

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

## **PAGESAT**

## **Neni 24                    Pagesa**

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

## **Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria**

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

## **Neni 26 Parapagimi**

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shumat e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shumat që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shumat proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

## **Neni 27 Mbajtja e Parasë**

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shumë në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

## **Neni 28 Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

## **Neni 29 Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.



29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

### **Neni 30 Shkaqet për kompensim**

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

## **PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFECTET**

### **Neni 31 Parimet e përgjithshme**

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

### **Neni 32 Testet për përfundimin**

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jete kryer verifikimet dhe testet e caktuara në shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

### **Neni 33 Pranimi i përkohshëm**

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jete të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose

- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimi të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimi të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimi siç kërkohen në kontratë.

#### **Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet**

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose  
b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose  
b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

#### **Neni 35 Pranimi përfundimtar**

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

#### **Shkelja e kontratës dhe shkëputja**

##### **Neni 36 Shkelja e kontratës**

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose  
b) ndërprerjen e kontratës.



36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëshmipërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

### **Neni 37 Shkëputja e kontratës**

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

### **Neni 38 Forca madhore**

38.1 **"Force Madhore"** siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkakuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

## **Neni 39           Pagesa pas shkëputjes së kontratës**

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

## **Neni 40           Prona**

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

## **Neni 41           Lirimi nga Ekzekutimi**

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punim dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

## **Zgjidhja e mosmarrëveshjeve**

### **Neni 42           Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve**

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

### **Neni 43           Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore**

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a)       ose vendim nga gjyqi;
- b)       kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.



**PJESA III E KONTRATES****kushtet e veçanta**

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës       |           | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Përshkrimi i nenit                        | Neni. Nr. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha              | 2.1       | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | 2.2       | Gjuha e përdorur do të jetë <b>gjuha Shqipe</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Siguria e ekzekutimit                     | 10.1      | Shuma e sigurisë së ekzekutimit është <b>10% i vlerës së kontratës me vlerë prej: 41.763,90 € (Dyzet e njëmijë e shtatëqind e gjashtëdhjetë e tri euro dhe nëntëdhjetë cent), me vlefshmëri prej 150 ditë.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit | 11.2      | Shuma minimale e sigurimit do të jetë:<br>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;<br>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;<br>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar.<br>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:<br>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar<br>(ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar |
| Programi                                  | 12.1      | Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 12.2 | Periudha për Programin e azhurnuar është <b>15 ditë kalendarike nga data e pranimi te kërkesës se Menaxherit te projektit.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fillimi i punëve                   | 17.1 | Data e fillimit do të jetë <b>15 dite pas nënshkrimit te kontratës.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | 17.2 | Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë <b>120 ditë kalendarike.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dëmet e likuiduara                 | 19.1 | Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë <b>0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës</b> për ditë.<br><br>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është <b>10%</b> e Çmimit final të Kontratës.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Regjistri i punës                  | 20.1 | <b>Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inspektimi dhe testimi             | 22.1 | Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pagesa                             | 24   | Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga <b>50,000.00 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Parapagimi                         | 26.1 | Shuma e Parapagimit është: <b>nuk ka pagese paraprake</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mbajtja e Parasë                   | 27.1 | Shuma e parave të mbajtura është: <b>10% i vlerës se kontratës.</b><br><br>Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së Ilogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK.<br><br>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.<br><br><b>Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve në periudhë prej 3 vitesh</b> |
| Shkaqet kompensim për              | 30.1 | Data e posedimit të vend punimit do të jetë <b>15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Përgjegjësia mbi Defektet          | 34.5 | Periudha garantuese e defekteve është 3 vite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pagesa shkëputjes kontratës pas së | 39.1 | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është <b>përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve te likuiduara.</b>                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve               | 42.2 | <b>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore | 43.1 | <p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet <b>Gjykatën Themelore-Prishtinë</b> në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të <b>Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës</b> në kuadër të <b>Odës Ekonomike të Kosovës</b>, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p><b>Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</b></p> |

“Renovimi i hapsirës lokacioni tek Drejtoria e Rugëve” Bregu i Diellit

| PARAMASA DHE PARALLOGARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Tjithshme:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| unëve. Në përpuetshmëri të plotë me standardet EC dhe ISO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| isë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në këtë mënyrë duhet të bëhet i mirë i punishtës dhe vendosjes së materialeve në të si dhe të mirren masat e nevojshme të sigurisë (preventiva) hapësinore në mes të zonës nën ndërtim dhe a të cilat mbeten në shfrytëzim gjatë fazës së punimeve Materiale nuk duhet të dalin jashtë rrethojës së punishtës. |  |
| ethohet me tabela prej llamarine dhe me konstrukcion të përfunduar mirë në tokë. Para fillimit të punimeve punëkryesi duhet që në kosto të parasheh edhe alimeve ekzistuese në fillim të ekzekutimit të punimeve si dhe rikrijen e instalimeve pas realizimit të punimeve si dhe punimet dhe masat e nevojshme për im të mundshëm në projekt gjatë realizimit të punimeve duhet të konsultohet organi mbikëqyrës dhe projektantin.                  |  |
| cion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të prodhuesve të ndryshëm në standardet EC dhe ISO.                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| ionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vuarjen në vepër të materialeve për secilin pozicion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| PUNET ARKITEKTONIKE DHE NDERTIMORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |

zicionei në paramasë përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin e materialeve, fuqinë punëtore, testimet e mekanizimin dhe puniminin e pozicionit me të gjitha aktivitetet dhe materiale. Gjithashtu çdo demtëim i bere nga asl ne infrastrukturen egzistuese (gypa te ujesjellesit, kanalizimit , instalimeve elektrike dhe të tjera ), punekrueresi eshte i riparoj

| RSHKRIMI I POZICIONEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Njësia | Sasia | çmimi me tvsh | Shuma     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------|-----------|
| NET PERGADITORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |               |           |
| omizimin ndërmarrjes për minimin e punimeve në projekt. ruzimin me material për vedosjen e tabeles ne dy vende e emrat e investitorit, ndërmarrjes projektuese dhe termarrjes ndërtuese, vleres investuese dhe fillimin dhe arimin e projektit. Tabela duhet te punohet nga aterialet e kualitetit te larte dhe me shtyp te kualitetit te re per dukje te qarte nga distanca e larget. Te gjitha jhet te punohen me udhezime nga mbikqyresi i                                                                                                         | cope   | 1.00  | 20,000.00     | 20,000.00 |
| ërtimi i punishtës që përfshinë:<br>Zyra e përkohshme e ndërmarrjes më së paku 2 ndarje, cila ndarje duhet të ketë së paku sipërfaqe S=12m2. me je sanitare si dhe e kyçur në furnizimin me energji të ndërprerë elektrike dhe të ujit. Zyra duhet të ketë lidhje kanalizimin publik funksional ose në një rezervuar ologjik mobil b) Zyra për organin mbikqyrës (minimum 16m2), një tavolinë pune me minimum 6 karriga pune ir gjatë gjithë kohës së ndërtimit<br>ëC ekologjike mobile për stafin punues ekzekutiv për atë gjithë kohës së ndërtimit | cope   | 1.00  | 1,200.00      | 1,200.00  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------|------------------|
| <p>probleme eventuale që lidhen me planin operativ të dërlimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin e ndërlimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të rekur nga ndërlimi më të gjitha shërbimet publike: ujë inltar, rymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më lefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontraktori duhet të iroj plan detal të furnizimit të përkohshëm të objekteve ne për të gjitha hargjimet mban përgjegjesin ontraktuse, dmth, investitori nuk merr mbi vete kosto tesë përveq çmimit që kontraktori oferton në kete zicion, investitori ka të drejtën e ndërlmarjes së hapave a te furnizoi vet institucionet publike dhe lokalitet afariste rmes kontraktimit të një kontraktori tjetër, përmes një</p> | m²   | 3,080.00 | 0.50     | 1,540.00         |
| <p>simi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i perve te rrjetes shietrore. Në çmim të kalkulohet trasimi eodezik i vijave ku do te kaloj rrjeti hidroteknik: ujsjellësi, analizimi fekal dhe kanalizimi atmosferik.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m²   | 3,080.00 | 1.30     | 4,004.00         |
| <p>ënjezimi i instalimeve nëntoksore te cilat nuk çvendosen ja pozicioni ekzistues.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m²   | 3,080.00 | 0.50     | 1,540.00         |
| <p>jurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. jurimi të bëhet përmes shenjave përkatëse te cilat jojn siguri dhe zhvillim normal të punimeve në gjithë</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cope | 1.00     | 250.00   | 250.00           |
| <p>athimi i komplet punishtes ne perimetrin e saj ne menyre ; mos te kete qasje nga kalimtareet e rasisit. Rrethimi të ihet nga materialeli perkatase per kete lloj pune d.m.th ja materialel perkatase dhe i cili lejon zhvillim normal të inimeve në gjithë orarin sipas kërkesave te investitorit. zaminimi i materialeve ane baze se snermit para ane</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cope | 1.00     | 1,500.00 | 1,500.00         |
| <p>is vuariës në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te anitit dhe elementeve tjera te cilat planifikohen per zyrllim ne kete projekt. <b>Kontraktori është i obliguar që të ille ateste paraprake lidhur me origjinen e materialit</b> <b>rra fillimit të punimeve sipas te gjithave specifikave dhe</b> <b>imeve nga materiali i dorezuar edhe ate te shenuara</b> <b>a pozicionet e veqanta ne baze te emerimit te</b> <b>duke teve. Te gjitha produktet jane me origjine nga</b> <b>lefet anetare te EU dhe ne asnje menyre nga shitetet</b> <b>ra. Per te gjitha keto do te kete perkujdesje te veqante</b></p>                                                                                                                                                                                         | p.s. | 1.00     | 250.00   | 250.00           |
| <p>nimi i projektit per arhiv pas ekzekutimit te punimeve ne en. Projekti duhet te punohet nga kompania qe e ka nuar projektin detal ose nga ndonje kompani tjetere e ansuar .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²   | 3,080.00 | 0.30     | 924.00           |
| <b>Shuma 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |          | <b>31,208.00</b> |

# **INJËT E DEMOLIMEVE DHE ÇVENDOSJEVE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
| molimi i shtrës ekzistuese te asfaltit edhe atë sipas<br>dhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te<br>punishtës. Trashësia e gërmyerjes deri ne shtrës e<br>monit. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një<br>end të caktuar sipas udhëzimeve te organit mbikqyrës.                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 536.08  | 6.00  | 3,216.48 |
| molimi i shkalleve BA dhe shtrësave tjera nga betonit<br>ne atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit<br>bikqyrës te punishtës. Materiali i grumbulluar duhet të<br>rgohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve te<br>aanit mbikqyrës.                                                                                                                                               | m <sup>3</sup> | 55.08   | 6.00  | 330.48   |
| molimi i shtrës ekzistuese te pllakat e betonit dhe<br>ë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit<br>bikqyrës te punishtës. Trashësia e gërmyerjes deri 10-40 cm<br>ari ne pllaken betonarme. Materiali i grumbulluar duhet<br>largohet në një vend të caktuar sipas udhëzimeve te<br>aanit mbikqyrës.                                                                                     | m <sup>3</sup> | 1553.63 | 5.00  | 7,768.15 |
| molimi i shtrës ekzistuese te hidroizolimit në pjesën mbi<br>arkingjet nentokesore te ndertesave dhe pjeset tjera ne<br>es objekteve dhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti<br>te të organit mbikqyrës te punishtës. Trashësia e<br>myerjes deri 5-10 cm deri ne pllaken betonarme.<br>ateriali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të<br>aktuar sipas udhëzimeve te organit mbikqyrës. | m <sup>2</sup> | 1553.63 | 0.40  | 621.45   |
| molimi i rrethojave ekzistuese . Materiali i grumbulluar<br>het të largohet në një vend të caktuar sipas<br>lhëzimeve te organit mbikqyrës.                                                                                                                                                                                                                                                       | m'             | 25.00   | 14.00 | 350.00   |
| erja e asfaltit me makin adekuate per kete natyre te<br>ines.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m'             | 175.00  | 2.00  | 350.00   |
| molimi i skajorve ekzistues .Materialet e demoluar duhet<br>barten deri në deponin e autorizuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m'             | 220.00  | 2.00  | 440.00   |
| molimi i sipërfaqeve te ndryshme nga betoni i armuar<br>a paisjese adekuate per kete natyre pune.Materialiet e<br>moluar duhet te barten deri ne deponin e autorizuar .                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 475.00  | 3.00  | 1,425.00 |
| molimi i drifave te ndriqimit publik dhe arita tjera te<br>jaeshme qe pengojne ne zhvillimin e punimeve .<br>aterialin e grumbulluar duhet te largohet deri ne deponi                                                                                                                                                                                                                             | copë           | 4.00    | 15.00 | 60.00    |
| molimi i organit mbikqyrës<br>molimi i shtrës se rampont dhe shtrës se<br>shtrme egzistuese në pjesën e asfaltit, ngarkimi,<br>nsporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkakimi i<br>aterialit të demoluar në deponinë legale ose në vendin<br>cilin e caktuar organit mbikqyrës                                                                                                                   | m <sup>3</sup> | 429.00  | 2.00  | 858.00   |
| endosja e reklamave ngarkimi, transporti (maksimal 5<br>i prej punishtës) dhe largimi i tyre në vendin te cilin e<br>kton organi mbikqyrës ose në vendin te cilin e cakton<br>mpania e cila merret me menaxhimin e reklamave.                                                                                                                                                                     | cope           | 5.00    | 15.00 | 75.00    |



|                                                                                                                                                                              |      |      |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------------------|
| emolimi i shenjave te komunikacionit, ngarkimi, transporti<br>nbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të<br>emeluar në deponinë legale ose në vendin te cilin e | copë | 4.00 | 35.00 | 140.00           |
| emolimi dhe ruajtja e shportave te mbeturinaave<br>'endin e ruajtjes e cakton organi mbikqyres                                                                               | cope | 7.00 | 15.00 | 105.00           |
| <b>Shuma 2</b>                                                                                                                                                               |      |      |       | <b>15,739.56</b> |

#### PUNËT NDËRTIMORE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|----------|
| ërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, me<br>garkim dhe barrije deri në deponi në largësi min 15km.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m <sup>3</sup> | 255.00  | 4.00  | 1,020.00 |
| anifikimi dhe nivelizimi i nënbazes në pjesën e germuar<br>cila do te punohet nga pllakat e betonit dhe asfalt,<br>bas të dhënave në projekt si dhe ngjeshja e saj me<br>linder deri në masë të kërkuar sipas normave dhe<br>ndardevave për këtë lloj pune (Mt≥500 kg/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 1250.00 | 4.00  | 5,000.00 |
| anifikimi dhe nivelizimi i nënbazes në pjesën e sheshit qe<br>a te punohet me gjelberim sipas profileve në projekt si<br>ne ngjeshja e saj me cilinder deri në masë të kërkuar<br>bas normave dhe standardeve për këtë lloj pune<br>(Mt≥400 kg/cm <sup>2</sup> )                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup> | 558.18  | 6.00  | 3,349.08 |
| inrizimi, transporti dhe shtrirja e shtrësës se gjeotekstilit në<br>re sipërfaqen e rruges dhe pjesa e rekreacionit per<br>mijë. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m <sup>2</sup> dhe duhet ti<br>shmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe<br>ndardevave në fuqi për këtë lloj materiali.                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1058.00 | 0.50  | 529.00   |
| inrizimi, transporti dhe shtrirja e rrësës 0-8mm për mbrojtjen<br>gjeotekstilit me trashësi prej (5-7) cm duke paraparë<br>dhe nivelizimin për shtrësat në vazhdim                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>3</sup> | 38.99   | 9.00  | 350.91   |
| inrizimi, transporti dhe shtrirja e gurit te thyer, fraksion<br>3mm, per mbushjen e pjeses ku jane te vendosura<br>shfiteatri uleset shkallet afer saj me shtrëse më trashësi<br>=40 cm, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilinder<br>brues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave<br>te standardeve në fuqi për këtë lloj pune (Mt≥600<br>kg/cm <sup>2</sup> ). Ngjeshja duhet te behet ne shtrësa 25 cm. | m <sup>3</sup> | 500.00  | 13.00 | 6,500.00 |
| inrizimi, transporti dhe shtrirja e shtrësës së poshtme të<br>avorit te pjesa e rruges dhe pjesa e lodrave per femijë<br>mbrojtja kundër ngricave), fraksion 63,0 mm në me<br>trësa më trashësi min d=35cm, duke e përfshirë edhe<br>ngjeshjen me cilinder vibrues 12t deri në masë densiteti të<br>kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë<br>lloj pune (Mt≥800 kg/cm <sup>2</sup> ).                     | m <sup>3</sup> | 437.50  | 13.00 | 5,687.50 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|------------------|
| <p>rnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të<br/>esa e ruges dhe pllakosjes - fraksion 0-31,5 mm me<br/>ashësi të shtresës min d=15cm, duke e përfshirë edhe<br/>gjeshjen me cilindër vibruës 25t deri në masë densiteti të<br/>arkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë<br/>punë (Mt≥1000 kg/cm³).</p> | m <sup>3</sup> | 312.50 | 13.00 | 4,062.50         |
| <p>rnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës nivelizuese rëzlla<br/>ar pjesën pllakosjes dhe ruges së pllakosur fraks.4-8 mm,<br/>e trashësi të shtresës ~d=5cm, duke e përfshirë nivelizimin<br/>sakte dhe ngjeshjen e nevojshme.</p>                                                                                             | m <sup>3</sup> | 62.50  | 16.00 | 1,000.00         |
| <b>Shuma 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |        |       | <b>27,498.99</b> |

## INËT E BETONIT

|                                                                                                                                                                                                     |                |        |       |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
| <p>rnizimi transporti dhe punimi i betonit të varrer C15/16<br/>e trashësi t= 7 cm , si shtresë mbrojtëse e armatues per<br/>gjitha pjeset ku punohet me beton sipas te dhenave<br/>në projekt.</p> | m <sup>3</sup> | 100.00 | 35.00 | 3,500.00 |
| <p>rnizimi transporti dhe punimi i shkalleve POS S1 nga<br/>betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt<br/>e lartësi h=10-20 cm të ndryshueshme.</p>                                | m <sup>3</sup> | 20.00  | 95.00 | 1,900.00 |
| <p>rnizimi transporti dhe punimi i shkalleve POS S2 nga<br/>betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt<br/>e lartësi h=10-20 cm të ndryshueshme.</p>                                | m <sup>3</sup> | 5.70   | 95.00 | 541.50   |
| <p>rnizimi transporti dhe punimi i pllakes POS 100 nga<br/>betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt<br/>e lartësi të h=10 cm ndryshueshme.</p>                                    | m <sup>3</sup> | 48.00  | 85.00 | 4,080.00 |
| <p>rnizimi transporti dhe punimi i pllakes POS 101 nga<br/>betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt<br/>e lartësi të h=10 cm ndryshueshme.</p>                                    | m <sup>3</sup> | 16.50  | 85.00 | 1,402.50 |
| <p>rnizimi transporti dhe punimi i pllakes POS 102 nga<br/>betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt<br/>e lartësi të h=10 cm ndryshueshme.</p>                                    | m <sup>3</sup> | 20.16  | 85.00 | 1,713.60 |
| <p>rnizimi transporti dhe punimi i murit POS<br/>ML1,ML2,ML3,ML4 nga betoni I armuar I klases C-30/37<br/>sipas detaleve ne projekt .</p>                                                           | m <sup>3</sup> | 20.16  | 85.00 | 1,713.60 |
| <p>rnizimi transporti dhe punimi i themelit per murin<br/>POS ML1,ML2,ML3,ML4 nga betoni I armuar I klases C-30/37<br/>sipas detaleve ne projekt .</p>                                              | m <sup>3</sup> | 35.71  | 58.00 | 2,071.18 |
| <p>rnizimi transporti dhe punimi i themelit per murin<br/>POS M1,M2,M3 nga betoni I armuar I klases C-30/37 sipas<br/>detaleve ne projekt .</p>                                                     | m <sup>3</sup> | 64.00  | 58.00 | 3,712.00 |



|                                                                                                                                                                                                                                          |                |          |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------|------------------|
| rrinizimi transporti dhe punimi i murit POS M1,M2,M3 nga<br>etoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt .                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 40.50    | 58.00 | 2,349.00         |
| rrinizimi transporti dhe punimi i murit POS M1,M2,M3 nga<br>etoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt .                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 45.92    | 58.00 | 2,663.36         |
| rrinizimi transporti dhe punimi I ZHARDINJERAVE nga<br>etoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt<br>e çmimi perfshihet edhe armimi me armature rrjet Ø 8 /<br>x15 cm                                                     | m <sup>3</sup> | 52.50    | 58.00 | 3,045.00         |
| rrinizimi dhe punimi I Esterihut- nivelizmit me beton C<br>i/45 dhe me rrjet Ø 4 mm / 15 cm ne dy drejtimet<br>ashesia e nivelizimit eshte f=10 cm .Shtresa e nivelizimit<br>njohehet mbi shtresen e hidroizolimit si shtres mbrojtese . | m <sup>2</sup> | 1,553.00 | 16.00 | 24,848.00        |
| rrpunimi I siperfaqes se sipërme te pllakave beton arme<br>e paisje adekuarte te ashtuqajtur „ helikopter ”                                                                                                                              | m <sup>2</sup> | 2,230.00 | 2.00  | 4,460.00         |
| rrpunimi I siperfaqes se sipërme te pllakave BA tek keni I<br>rave per femij me ferobeton me nuance ngjyre betoni                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 250.00   | 9.00  | 2,250.00         |
| <b>Shuma 4</b>                                                                                                                                                                                                                           |                |          |       | <b>60,249.74</b> |

| JNËT ARMATURES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------------|------------------|
| armizimi,prejja,lakimi dhe vendosja e armatures per te<br>itha pozicionet ne projekt .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg | 25840.50 | 0.70           | 18,088.35        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | <b>Shuma 5</b> | <b>18,088.35</b> |
| JNËT E HIDROIZOLIMIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |                |                  |
| <p>armizimi me materiale siç janë: izolimi i planos me hidroizolimi<br/>QUASCUD System ose Ekuivalent me AQUASCUD System</p> <p>armizimi i parapetshes me izolimi me çimento</p> <p>vendosja e polisteroli (EPS- Stirodur dy shtresa )(3+2)cm<br/>me total 5cm pa plastmas (nailjon) . Vendosja e Estrihu me<br/>gëzë Ø4/20 me trashësi minimale t=15cm . Estrihu duhet të<br/>fshihet me fuga në çdo 15-25m².</p> <p>perdoret hidroizolimi i cili ploteson normen UNI EN<br/>891:<br/>Në rastin tonë parashihet te<br/>përdoret Hidroizolimi me AQUASCUD 420 i cili lejon kalimin e<br/>ujit, izolues me bazë çimentoje me dy përbërës dhe<br/>shtresor me karakteristika të elasticitetit dhe AQUASCUD<br/>SIC, membrane mikroporoze elastike prej polipropilene<br/>elastike. Produkti duhet të ketë Çertifikatë Prodhimi CE.<br/>Ishu prodhuesi( fabrika) te kete certifikate ISO 9001<br/>te certifikate Ambientale - I pademshem per ambientin<br/>uk është produkt kimik” .</p> <p>produkti duhet të ketë aftësinë e mbylljes së plasarijeve<br/>në (-20°C,+23°C) UNI EN 14891 (met A.8.2). Materiali<br/>duhet te kete te specifikuar ne skedën teknike që është<br/>elastik dhe ka elasticitet në temperaturat (-20°C,+60°C).<br/>Ishu prodhuesi duhet te specifikuar ne skedën teknike që është<br/>i çmim të llogariten edhe shiritat ndarës (Garvo 3 dhe<br/>arvo 5 ) të nevojshëm që vendosen mbi shtresën e<br/>trihut në çdo (20-30)m² si dhe shiritat ansor (Aguasquid<br/>int ) dhe kenidet speciale.(Shih detallet dhe pershkrimin<br/>nënk) t=6.0mm.</p> <p>armizimi dhe vendosja e Shiritit Bi-Flex H 20 (Shirit elastik me<br/>çyllje hermetike me baze polimeresh elastomereke TPE<br/>që puthitje te permiresuar, me ngjyre te verdhe) . I cili<br/>vendoset tek fuga e dilafimit te objekteve.</p> | m² | 1553.00  | 22             | 34,166.00        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m² | 297.00   | 14.00          | 4,158.00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | <b>Shuma 6</b> | <b>43,759.50</b> |
| NËT E DYSHEMES PREJ GOME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |                |                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                 |                  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|----------|
| <p>gjatësi dhe materioni dhe punimi i gornes iksione te recikluar<br/>         i kenden e lojave të fëmijëve, sipas kesaj rendilje<br/>         shtruerja e shtrësës nga betoni i armuar me trashësi 10cm me<br/>         maturë rrjetë Q-355 duke punuar dilatimet e nevojshme çdo<br/>         n' për stazat e ecjes. Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë<br/>         taj lagështisë. Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të<br/>         opave dhe deformimeve gjatë betonimit.<br/>         Punimi i dyshemesë nga goma fleksibile "B60 rubber" t= 80<br/>         m 500 x500 mm 54 kg, e recikluar me qëndrueshmëri UV,<br/>         tresa e sipërme me granula me EPDM, sipas standarte të BE<br/>         ndariti (EN1177: 2008), TÜV qertifikata.</p> <p>gjitha shtrësat e dyshemesë të jenë sistem i një prodhuesi<br/>         i ke përfshirë edhe ngjilësat adekuat. Ky pozicion të<br/>         alizohet medeomos nga stafi profesional i trajnuar për<br/>         alizim të produktit dhe në tërësi sipas udhëzimeve të<br/>         prodhuesit.. Të ofrohet garancioni 5 vite . Obligim i punëkryesit<br/>        htë sigurimi i materialit dhe prodhimit gjatë realizimit dhe<br/>         orojja nga ndikimet atmosferike ( të reshurat, dielli etj. ).<br/>         nëkryesi gjatë ofertimit të prezantojë katalogun e materialit -<br/>         prodhuesit dhe metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet<br/>         a çmim njësi.</p> <p>rrjetje: Pjerrësia e terrenit duhet të jetë 2-3%. Prodhuesi CSO<br/>         bber Floorings ose prodhues i ngjajshëm me te njëjtat<br/>         rrezimimi , prejja, saldimi dhe punimi i rrethojës metalike<br/>         as detalit në projekt. Lartësia e rrethojës është H=1.20 m.<br/>         i pozicion të përfshihen ankerimet e nevojshme,<br/>         ldimet, shtyllat vertikale, horizontalet, mbushjen me rrjet<br/>         3 qdo 15 cm të kufizuara me profila L , pllakat lidhëse<br/>         yllësat përfundimtare, lyeraja me një ngjyrë dhe dy<br/>         tresa finale nuanca e gjelbërt. Llogria në m² të rrethojës.<br/>         rrjetje :shiqo detalin (Detali i Rrjetës, fleta Nr.12)</p> | m²     | 375.00          | 22.00            | 8,250.00 |
| m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150.00 | 45.00           | 6,750.00         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | <b>Shuma 7:</b> | <b>15,000.00</b> |          |

**PUNËT E MVESHJES FINALE**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|-----------|
| <p>Plakatat janë për përdorimi në hapësira të hapura dmth ambiente të jashtme .</p> <p>Plakatat-kubëzat janë të presuara dhe lineare ,nga materialet e grimcuara si graniti,kuarci , ,diabazi etj. Në lera referete të standardeve Evropiane EN13748-2 . Për të gjetur pranuar dhe i kualifikuar si material,duhet të lëshoj standardet në vazhdim : EC (Declaration of conformity).Produkti të posedojë shenjen CE në përputhje me direktivat per CPD (Construction Product Directive dhe EN 13748-2 për kubëzat apo plakatat për përdorim në hapësira të hapura apo ambiente të jashtme .</p> <p>Dimensionet e plakave duhet të jenë 75 x 35 x 4.5 cm dhe 75 x 17.5 x 4.5 cm si dhe kubëzat për pjesët e xhelave të shahut me dimensione katrore të njëjtit llojë .</p> <p>Dimensionet e kubëzave-plakave për shkallë janë imesione :Basamak 100x35x4.5 cm , lartësia e shkallës 30 x 11.5 x 4.5 cm</p> | m² | 2,018.00 | 30.00 | 60,540.00 |
| <p>Të çmim duhet të parashihen edhe aditivët për ëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtime të laboratorit për rezistencën në shtresë si dhe ndaj natyrës.</p> <p>Çmimi dhe vendosja e skajorve me dimensione 3/24/100 cm ne shtrese betoni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m' | 250.00   | 10.00 | 2,500.00  |
| <p>Çmimi dhe vendosja e skajorve me dimensione 3/20/100 cm ne shtrese betoni</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m' | 250.00   | 4.00  | 1,000.00  |



rruzimi transporti dhe montimi i pllakave prej dy  
 komponenteve me dimensione 40/40/8 cm; ngjyre te  
 zezë dhe te hirta shah. Komponenta e parë prej betoni  
 rremium i ngjeshur , vibruar dhe i tharë në furrë me dy  
 shtresa,pranimi (thithja) e ujit e reduktuar ne 90%.Shtresa e  
 dytë me nga gurëz te fisnikeruar graniiti, madhësia  
 maksimale e kokrrës (gurit) 3 mm, me perpunim termostatik  
 dhe trajtim hidrofobik (kundër pranimit te ujit) . Faqja e  
 dytë me ka përpunim shtesë përmes rrezatimit UV (ultra  
 violet) me sfera te çelikut si dhe e mbrojtur përmes  
 një vëshjes minimum Teflon RSF 5.  
 Montimi duhet të behët sipas udhëzimeve te prodhuesit  
 dhe fugat për distancim duhet të jenë 8mm me material  
 i Basaltit fraks. 0/2 mm.  
 dikimi i mvëshjes se faqës se sipërme me Teflon RSF 5,  
 jhet te dëshmohehet për jetëzgjatjen, mirëmbajtjen  
 pasirimin) si dhe për ndikimet në mjedis.  
 ajtimi i zgjedhur duhet të jete aq i qendrueshëm, në  
 ënyre qe të menjanohehet patjetër shpërlarja apo avullimi  
 ubstancave kimike.  
 iteret vijuese të sipërfaqes se mveshur duhet të  
 ëmbushen dhe te deshmohen përmes provave-me  
 ëmbajtjen ATEST ne secilen pike: :  
 Rezistenca ndaj rrëshqitjes sipas DIN EN 1339 per pllaka  
 atoni sipas DIN 51130 min. R11 ose standard te ngjashem  
 EU.  
 Prova e fortësisë (qendrueshmerisë) së, ndaj  
 kimit(deformimit) dhe teheqes me aftesi ~6 MPa.

|    |        |       |           |
|----|--------|-------|-----------|
| m² | 465.00 | 30.00 | 13,950.00 |
|----|--------|-------|-----------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |       |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|-----------|
| <p>inimizimi , transporti dhe montimi i anesoreve nga graniiti te kënde të përpunuara te standardit DIN ose standard e ngjashem te EU me dimensione 100/8/30 cm.Me përfaqe prej gurit natyrorë i spërkatur me rërë Rinnit asfalt dhe me shtresë Teflon® RSF-5 me te gjitha karakteristikat : (Graniti,Kuarcit,Diabazit)etj. te Llojit RASTONE te lustruara te tipit me pigment granitik Ne era referuese te Standardeve Evropiane EN 13748-2:2004 laka per perdorim ne hapsira te hapura ne ambiente te ishme. Te logaritët edhe mbushja e fugave me material UESLER. Montimi i materialit duhet ti permbahet dhezimeve teknike per kete lloj materiali dhe gjithmon pas udhëzimeve te Projektantit, prodhuesit si dhe organit bikayres. Materiali i graniitit nga guret natyral karakterizohet me keto pika te veqanta:</p> <p>astrimi i sipërfaqeve me frekuentim të lartë, Rezistenca ndaj ngricave dhe kripës me standard te ngjashem te J.Absorbimi i ujit nga kapilarët, Rezistenca ndaj rrëshqitjes (SRV) ,Rezistencë e shkallës 4 ndaj gërryqeve,Ekspozimi ndaj makinës fshirëse, Rezistenca ndaj detergjentëve, shkalla e vëshirësish së largimit të gomave 3rtpëse, Rezistenca ndaj nxehtësisë së shpuzës së gares, Qëndrueshmëri ndaj ujit me klar, ekt i vërtetuar i Easy-to-Clean (për pastrime të lehta nga gjyra,balta, gjerat ushqimore, reshjet natyrore,gomave 3rtpëse, vajrat e ndryshem dhe duhet të largohen me htësi duke mos lënë mbejje tjera. ) te gjitha njollat zistuese duhet te largohen me uje dhe fshese vetem me inimizimi dhe montimi i kubezave per ecjen e te verberve e dimensione standarde per kete natyre perdorimi nformte rregullorev te EU -së</p> | m' | 750.00 | 12.00 | 9,000.00  |
| inimizimi dhe montimi i kubezave per ndaljen e te xrberve me dimensione standarde per kete natyre ardorimi konforme rregullorev te EU -së                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m² | 125.00 | 40.00 | 5,000.00  |
| inimizimi dhe mveshja e shkalleve me graniit natyrall :urse ai i shkllaev ekzistuese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m² | 250.00 | 40.00 | 10,000.00 |
| inimizimi transporti dhe montimi i drrasave te impregnuara e dimen 60x30mm per uleset                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m' | 385.00 | 3.00  | 1,155.00  |
| inimizimi transporti dhe montimi i drrasave me men60x30mm per uleset te betoni i pemeve.Derrasat ine famen rrethore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m' | 225.00 | 3.00  | 675.00    |
| aksion të agregatit Ø 0-22mm, me trashësi duke përfshirë dhe ngjeshjen duhet të jetë t= 7 cm.. Në momentin e dhjës në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes ateriali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m² | 580.00 | 6.50  | 3,770.00  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |       |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-------------------|
| rnizimi, transporti dhe vendosja e <b>Asfalt Betonit</b> (AB) me aksion të agregatit Ø 0-11,5mm, me trashësi duke ërshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 4 cm, agregati i ërdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me prejarhje jllkanike dhe sasia e perberjes së bituminut duhet të jetë mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur ne jo poroz. Në momentin e hüdhsjes në vepër dhe gjatë | m²   | 580.00 | 3.50  | 2,030.00          |
| rnizimi dhe spëkatja e Bitoagregadit me emulsion 4kg/m2, për lidhjen e Bitoagregadit dhe Asfalt Betonit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m²   | 580.00 | 0.50  | 290.00            |
| E është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili a të punohet rruga, të dorëzohet menaxherit të kontratës , testit) i Asfaltit. Mostrat duhet të merren sipas normave ofisionale në prezencë të Menaxherit të Kontratës.                                                                                                                                                                            | cope | 5.00   | 15.00 | 75.00             |
| <b>Shuma 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |       | <b>124,985.00</b> |



#### PUNËT E ELEMENTEVE MIKROURBANE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |        |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| rnizimi, transporti dhe montimi i shportës për mbeturina ga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Shporta punohet prej kornizës së çeliku të me mbrojtje ikozoze dhe e ngjyrosur me ngjyre te zeze te plastifikuar e t=3mm të mveshur me shtresë përfundimtare mat mbi cilat mund të vendosen: shtresa prej lamelave të drurit pjesa e perparme me trashesi t=2cm. Shporta është e xisur me pjesen e mbrendshme kazanin dhe hapur ne esen lart, formë katerkendeshe me dimesione 10x450x450mm. Të gjitha punët duhet të përfundohen në xjtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna ga organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë ga vendet e EU-së. (Sipas detalit ne projekt) | cope | 16.00 | 70.00  | 1,120.00 |
| rnizimi dhe punimi i tavolinave nga betoni xrapregaditur me figuren e shahut ne siperfaqe .Çdo volin ka nga dy karriga nga betoni i parapregaditur te veshuara me drure te impregnuar nga pjesa e uljese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cope | 2.00  | 350.00 | 700.00   |
| rnizimi dhe punimi i tavolinave nga betoni xrapregaditur ne forme rrethore .Çdo tavolin ka nga tri rriga nga betoni i parapregaditur te mveshuara me ure te impregnuar nga pjesa e uljese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cope | 2.00  | 350.00 | 700.00   |
| rnizimi ,transporti dhe montimi i uleseve te punuara nga atoni i armuar i klasit C30/37 i papperskrueshem nga uji e mveshje finale nga druri i Kedrit ( i cili paraprakishte hte ushqyer me preparate mbrojtese nga insektet dhe jikimet e jashme atmosferike )sipas detalit D4 imensionet e ulseve 150x50x45 cm me Hmm=75 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cope | 4.00  | 180.00 | 720.00   |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
| <p>rrinizimi dhe montimi i drurit te KEDRIT (ose te ngjajeshem jithemon ne konsulte me organin mbikqyres ) per veshjen e ulseve .Druri duhet te jete i rezistueshem ndaj imperaturave te larta dhe te uleta .Dimensionet e rrejes terthore 5 x 7 cm per mveshijen e drurit caktohet ajftueshmeria me organin mbikqyres &gt;ne pozicion erfshihen te gjitha njetet lidhese dhe fazonike.Sipas etalit D4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m'   | 280.00 | 2.00     | 560.00    |
| <p>rrinizimi, transporti dhe vendosja/instalimi i pengesave (e per pjesët ku ndalohej qasja me automjete (sipas etalit të dhënë). Pengesat duhet te duken njesoj sikur angesat e levizeshme. Montimi te behet me anker me jlonat ne shpute themeli te punuar praprakish.Dimesionet e shpates:60x60x60 cm . Te gjitha njet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne dhezim te organit mbikqyres.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cope | 11.00  | 35.00    | 385.00    |
| <p>rrinizimi, punimi dhe montimi i pengesave/shlyllave vizëse/teleskopike për pjesët ku lejohet qasja e kufizuar automjeteve (sipas detajit të dhënë) . Pengesa është e punuar prej inox-i ø154mm ose ø159mm çeliku të galvanizuar dhe çeliku të mveshur me pluhur poliestër, të zisur me një sistem me lëvizje pistoni me gaz e cila lejon angesën të jetë e fshehur nën nivelin e tokës me presion prej 15-20kg. Sigurimi i lëvizjes së pengesave bëhet me tem të mbylljes që bllokoi pistonin.Kutia e mekanizmit ne pengesat e fshehura janë të punuara nga fletëzave trasha çeliku 3 dhe 5 mm, ndërsa të mbulesa e dukshme h të e punuar prej çeliku i galvanizuar dhe fleta çeliku të veshura me pluhur poliestër veshura. Të gjitha pajisje të së janë çelik inox. Dimensionet e pengesave janë 2x332mm, me lartësi 827mm.Pengesat ngriten 500mm bi nivelin e tokës.Te gjitha punet duhet te kryhen ne xjtim me projektantin dhe ne udhezim te organit bikqyres.sipas detalit D-04 edhe D-04/a</p> | cope | 6.00   | 2,000.00 | 12,000.00 |
| <p>rrinizimi, transporti dhe vendosja e mbrojtjesve te pemeve as detalit te dhene ne projekt.Mbrojtjesja e drurit METOR pjesa vertikale .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cope | 3.00   | 150.00   | 450.00    |
| <p>rrinizimi, transporti dhe vendosja e mbrojtjesve te pemeve as detalit te dhene ne projekt.Grilë për drunjtë SERPO Q ) D Referenca:Serp 5.0 - Q1500 / R620- Detali D-08</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | cope | 35.00  | 150.00   | 5,250.00  |
| <p>istrimi i e rrethojave (gardhit) ekzistuese .Furnizimi me aterial dhe ngjyrosja me ngjyre baze dhe email ne dy tresa .Nuanca e ngjyres finale percaktohet nga anaxheri i kontrates .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m'   | 150.00 | 150.00   | 22,500.00 |



| Shuma 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |        |       |  | 44,385.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--|-----------|
| AISJET PER FITNES ,LODRAT DHE MATERIALET EKORATIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |        |       |  |           |
| <p>aisjet per fitness dhe rekreim ne hapësirë të hapur.Paisjet te jene te prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar ne kete lloj te prodhimit meprodukte te kualitetit te larte me siguri te osaqme te shfrytezimit te produktit , me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistence te madhe daj vandalizmit dhe kushteve atmosferike.Te gjitha paisjet te jene te punuara sipas standardeve O 14001 dhe ISO 9001 . Produkti te mos permbaje kemikalje te demshme . Çdo paisje te ermbaje udhezimin e perdorimit dhe pershkrimin e funksioneve . Konstruksioni baze i odukteve te jete nga çeliku, te mbrojtura me ngjyre ekologjike me sistem puder ose zallim, te gjitha ne ngjyre orange.Çmimi perfshin furnizimin , transportin dhe montimin ne teresi sipas dhezimit te prodhuesit. Ofertuesi te prezantoje katalogje te prodhuesit te specializuar.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |        |       |  |           |
| <p>urnizimi me material dhe punimi i gomes fleksibile te cikluar në kendin e lojrave të fëmijëve, sipas kesaj nditje</p> <p>Shtuerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 10cm me armaturë rrjetë Q-355 duke punuar ditatimet e avojshme çdo 6m' për stazat e ecjes. Betonit ti shtohet shtivi për rezistencë ndaj lageshtisë. Ti kushtohet kujdes velimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë stonimit.</p> <p>Punimi i dyshemesë nga goma fleksibile "B40 rubber" t= 5 mm 500 x500 mm 28 kg, e recikluar me qëndrueshmëri /, shtresa e sipërme me granula me EPDM, sipas andarte të BE standartit (EN1177: 2008), TÜV qertifikata.</p> <p>Gjitha shtresat e dyshemesë të jenë sistem i një odhuesi duke përfshirë edhe ngjitësat adekuat. Ky ozicion të realizohet medeomos nga stafi profesional i xhnuar për realizim të produktit dhe në tërësi sipas thëzimeve të prodhuesit.. Të ofrohet garancioni 3 vite . bligim i punëkryesit është siguri i materialit dhe odhimit gjatë realizimit dhe mbrojtja nga ndikimet mosferike ( të reshurat, dielli etj . ). Punëkryesi gjatë ertimit të prezantojë katalogun e materialit - prodhuesit ne metodologjinë e realizimit. Pozicioni llogaritet me nim njësi.</p> <p>ërejtje: Pjerrtësia e terenit duhet të jetë 2-3%. Prodhuesi o Rubber Floorings ose prodhues i ngjajshëm me te ëjtat karakteristika.</p> |                |        |       |  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 290.00 | 23.00 |  | 6.670.00  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <p>urnizimi dhe montimi i kendit te lojrave sipas fotografise dhe pershkrimit teknik</p>  <p><b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b><br/> Technical Specifications<br/> Product number: cod : E-08<br/> Product type: Play structure<br/> Series: MOMENT<br/> Age: 4-12 Years<br/> Manual Installation:<br/> 35 - 37 hours<br/> 2 persons<br/> Weight: 720 kg<br/> Free height of fall: 2000mm<br/> Safety area: 65.0 m<sup>2</sup></p> | <p>urnizimi dhe montimi i luhqes per femije sipas fotografis dhe pershkrimit teknik</p>  <p><b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b><br/> Technical Specifications<br/> Product number: cod : E - 10<br/> Product type: Steel swing<br/> Series: MOMENT<br/> Age: 3 - 12 Years<br/> Manual Installation:<br/> 3 - 5 hours<br/> 2 persons<br/> Weight: 135 kg<br/> Free height of fall: 1284 mm<br/> Safety area: 21.5 m<sup>2</sup></p> | <p>urnizimi dhe montimi i luhqes per femije sipas fotografis dhe pershkrimit teknik</p>  <p><b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b><br/> Technical Specifications<br/> Product number: Cod: E- 12<br/> Product type: SPORT EQUIPMENT<br/> Series: MOMENT<br/> Age: 6- 12 Years<br/> Manual Installation:<br/> 2 hours<br/> 2 persons<br/> Weight: 120 kg<br/> Free height of fall: 400 mm<br/> Safety area: 27 m<sup>2</sup></p> | <p>1.00</p> | <p>2.800.00</p> | <p>2.800.00</p> | <p>2.800.00</p> |
| <p>2.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>380.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>760.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>2.00</p> | <p>400.00</p>   | <p>800.00</p>   | <p>2</p>        |

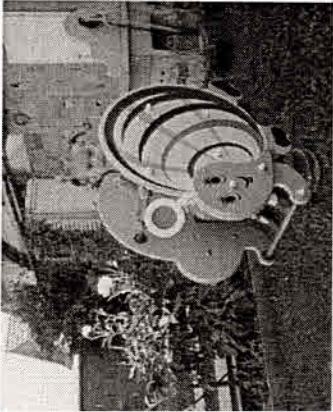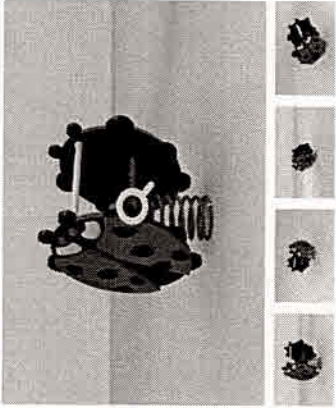

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |                                         |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <p>Urnizimi dhe montimi i luhajes aksiale per femijë pas fotografisë dhe pershkrimit teknik</p>  <p><b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b><br/> Product number: cod : V-05<br/> Product type: Singel – point seesaw<br/> Series: MOMENT<br/> Age: 2– 6 Years<br/> Manual Installation:<br/> 1-2 hours<br/> 1 persons<br/> Weight: 45 kg<br/> Free height of fall: 480 mm<br/> Safety area: 6.50</p> | <p>Urnizimi dhe montimi i luhajes aksiale per femijë pas fotografisë dhe pershkrimit teknik</p>  <p><b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b><br/> Technical Specifications:<br/> Product number: cod: V-01<br/> Product type: Spring saw<br/> Series: MOMENT<br/> Age: 2 – 6 Years<br/> Manual Installation:<br/> 2 – 3 hours<br/> 1 persons<br/> Weight: 20 kg<br/> Free height of fall: 602 mm<br/> Safety area: 7.2 m²</p> | <p>Urnizimi dhe montimi i paisjes se finesit per femijë pas fotografisë dhe pershkrimit teknik</p>  <p><b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b><br/> Technical Specifications:<br/> Product number: COD : F-01<br/> Product type: SPRINGER<br/> Series: MOMENT<br/> Age: 6– 12 Years<br/> Manual Installation:<br/> 2 hours<br/> 1 persons<br/> Weight: 60kg<br/> Free height of fall: 810 mm<br/> Safety area: 6.4 m²</p> | <p>1.00</p> <p>300.00</p> <p>300.00</p> | <p>2.00</p> <p>280.00</p> <p>560.00</p> | <p>1.00</p> <p>370.00</p> <p>370.00</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|

|                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |             |  |                         |  |                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|--|-------------------------|--|-------------------------|--|
| <p>urizimi dhe montimi i paisjes se fitnesit per femijë<br/>pas fotografis dhe pershkrimtit teknik</p> |  | <p><b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b><br/>Technical Specifications<br/>Product number: cod : E- 06<br/>Product type: Axial Seesaw<br/>Series: MOMENT<br/>Age: 3 - 8 Years<br/>Manual Installation:<br/>4 hours<br/>1 persons<br/>Weight: 48 kg<br/>Free height of fall: 700 mm<br/>Safety area: 10.5 m²</p> |  | <p>1.00</p> |  | <p>470.00</p>           |  | <p>470.00</p>           |  |
|                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |             |  | <p><b>Shuma 10:</b></p> |  | <p><b>12,730.00</b></p> |  |

| PUNËT E GJELBRIMIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |        |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|----------|
| <p>urizimi, transporti dhe shtrirja e dheut natyral-Tekstura e reut duhet të jetë lymore, lymore-argjilore ose ranore-gjillore, pra nuk duhet të jetë shumë e rëndë (argjilore) e ranore. Nuk duhet të përmbajë gurë dhe mbetje tjera padëshiruara. Pastaj duhet të jetë e pasur me materie hayese dhe të ketë pH optimale, përkatësisht mund të jetë e dobët acide deri e dobët bazike.</p> <p>ur këtë duhet pasur kujdes vendi se ku merret dheu, ai duhet të merret në shtresën e sipërme të tokës përkatësisht të thellësi 20-25 cm, e kursesi nuk duhet marr dhe në thellësi më të mëdha se 50 cm për shkak se kalon në bstratin amë te tokës dhe nuk ka veti të mira fizike, nlike e biologjike.Te gjitha punet duhet te kryhen ne xjftim me projektantin dhe ne udhezim te organit cikayres.</p> | m <sup>3</sup> | 360.00 | 2.00  | 720.00   |
| <p>urizimi i fidaneve: Prirus pisardi, lartësia e drurit nga toka ur në degëzimet e para të jenë 2 m, me kurorë të muar deri në 2.30-3 m lartësi. Trashësia e trungut nga ka e deri në 1.0 m lartësi të jetë me perimeter 16-18 cm. uri duhet të jetë i kultivuar në vazo me dhe të mirë musor dhe të ketë sistem rrënjorë mire të zhvilluar. lanet duhet të jenë të zhvilluara në vazo me madhësi aj 80 litra. Furnizuesi për fidanat duhet të dëshmojë me rifikate fitosanitare dhe të ketë dëshmi për prejardhjen yre nga vendet e BE- së.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       | cope           | 35.00  | 55.00 | 1,925.00 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|--------|
| <p>rnizimi transporti dhe mbjellja e drunjeve te llojit: "Peme tuese" keta drunj parashihen te kene 5-6cm diametrin e jugut. Ne crnim prrfshtet edhe furnizimi me lende drunire /h=3/5 cm dhe punimi i tyre ne lartesi prej max h=220cm : cilat sherbejne si mbrojtje per gjelbrim te larte</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cope | 5.00   | 45.00 | 225.00 |
| <p>rnizimi, transporti dhe mbjellja e <b>OPATIJA</b>- perzieje e barit ar sipërfaqet me diell, i certifikuar. Mbillet në mars-prill e gusht-shtator në thellësi 0.5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 n. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas bjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ija me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet araprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet e rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, ksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët azike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe -20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka mbillet nuk është e përshatshme duhet të silltet dhe që i mbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët k guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo imtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me ojektantin dhe ne udhezim te organit mbikayres.</p> | m²   | 625.00 | 0.80  | 500.00 |
| <p>rnizimi, transporti dhe mbjellja e <b>OSOJA</b>- perzieje e barit ar sipërfaqet në hije, i certifikuar. Mbillet në mars-prill ose sht-shtator në thellësi 0.5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes ihet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujija me jdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet araprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet e rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, ksture të mirë dhe pH neutrale (dobët acidike deri dobët azike), e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe -20 g/m2 pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka mbillet nuk është e përshatshme duhet të silltet dhe që i mbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët k guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo imtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me ojektantin dhe ne udhezim te organit mbikayres.</p>   | m²   | 550.00 | 0.80  | 440.00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------|
| <p>           jrnizimi, transporti dhe mbjellja e luleve dekoruese-Karafili double dianthus dynasty ëhite blush). Fidanet mbillen në rill-maj në distancë 30 x 40 cm, sistem rrënjor mirë i rrvilluar, i përcjellur me dhe. Pra për 1 m2 nevojiten 7-8 dane, të cilët duhet të jenë mirë të zhvilluar dhe të jenë bashku me dhe. Toka në të cilën mbillet duhet arapraktisht të lavrohet në thellësi 30-40 cm, imtësohet he rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, ksture të mirë dhe pH dobët bazike, e të cilës duhet ttuar edhe 2 -5 kg/m2 treset dhe 15-20 g/m2 pleh ineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk shihet e përshatshme duhet të sillet dhe që i përmbush ato karakteristika në shtresë 15-20 cm. Fidanet nuk xojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo ëmtues.Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me ojektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.         </p> | cope | 250.00 | 2.00  | 500.00    |
| <p>           jrnizimi, transporti , mbjellja dhe mirembajja e elbimit- barit italian deri ne stabilitetin dhe endruesherin e duhur per zhvillim me dendësi 30- ) gr/m² ose sipas udhëzimit te prodhuesit si dhe afshimi me ngjeshje me cilindër të dorës/kopshtarit rej 50-60 kg.         </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m²   | 525.00 | 0.40  | 210.00    |
| <p>           jrnizimi me material si dhe mbjellja e pishave Chamaecyparis Lawsoniana Columnaris) me lartësi 8-2.0m.Fidanet duhet të kenë çertifikatë osanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje ertifikata e origjines). e sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK (15-1kg.Verejtje: te gjitha drunjet duhet te jene te eja dhe pa nyje.Ne çmim llogaritet mirëmbajja e elbrimit të lartë me ujije,ose rikultivimin e sërishëm ëse mbjelljet dështojnë.Në çmim llogaritet edhe rnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i re në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 n të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e rtë. (listelat mbrojtese trekendeshe) ërë pozicioni llogaritet për copë         </p>                                                                                                                                                                                      | copë | 10.00  | 35.00 | 350.00    |
| Shuma 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |       | 4,870.00  |
| Shuma/Total (€)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       |           |
| JNËT PËRGADITORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |       | 31,208.00 |
| JNËT E DEMOLIMEVE DHE ÇVENDOSJEVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |       | 15,739.56 |
| UNËT NDËRTIMORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |       | 27,498.99 |



|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| UNËT E BETONIT                                     | 60,249.74         |
| UNËT ARMATURES                                     | 18,088.35         |
| UNËT E HIDROIZOLIMIT                               | 43,759.50         |
| UNËT E DYSHEMES PREJ GOME                          | 15,000.00         |
| UNËT E MVESHJES FINALE                             | 124,985.00        |
| UNËT E ELEMENTEVE MIKROURBANE                      | 44,385.00         |
| ANËT PER FITNES ,LODRAT DHE MATERIALET DEKORATIVE  | 12,730.00         |
| UNËT E GJELBRIMIT                                  | 4,870.00          |
| <b>Totalit Punëve Arkitektonike dhe Ndertimore</b> | <b>398,514.14</b> |

| UNËT E ELEKTRIKËS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|--|
| ropimi kanalit me dimensione (0.4x0.8) per vendosjen e gypit 63mm dhe kabllos furnizuese nga burimi deri te ormani I Iricimit.                                                                                                                                                                                                                             | m'   | 150.00 | 3.00   | 450.00   |  |
| rosia dhe vendosja e gypit PVC Ø 63mm te brinjeluar per ndosjen e kabllos furnizuese.                                                                                                                                                                                                                                                                      | m'   | 150.00 | 1.20   | 180.00   |  |
| rrizimi dhe montimi i kabllos PPOO 4 x 16 mm2 Cu mbrojtur e gyp PVC_Fi63mm, prej KKK deri në kasetën furnizuese. atësia kablilit xxxx m, pagesa behet për meter gjatesi.                                                                                                                                                                                   | m    | 150.00 | 9.00   | 1,350.00 |  |
| rrizimi dhe montimi i - AS Ndërprerës In=63 A 4 polar në rje të KKK                                                                                                                                                                                                                                                                                        | copë | 1.00   | 250.00 | 250.00   |  |
| ropimi kanalit me dimensione (0.4x0.8) per vendosjen e gypit 25mm dhe kabllos nga KSH deri tek trupat ndriques nje pas 3.                                                                                                                                                                                                                                  | m'   | 215.00 | 3.00   | 645.00   |  |
| rosia dhe vendosja e gypit PVC Ø 25mm te brinjeluar per ndosjen e kabllos furnizuese te trupave ndriques                                                                                                                                                                                                                                                   | m'   | 215.00 | 1.20   | 258.00   |  |
| rrizimi ,transporti dhe montimi i trupit ndriques PHILIPS o SIMES S.3985 ose e ngjashme sipas detalit E-03 qe i rshatat edhe trupave ndriques tjere qe jane ne pllatoe tjera kryeqytetit, ne vizatim karakteristika dhe dimensione minimale.S.3985 (te aplikohet LED drita per kualitet dhe hezgjatje te qendrueshmerise me ekonomike per nje kohe te ite) | copë | 24.00  | 70.00  | 1,680.00 |  |
| T CRI 150W CLEAR G12 14000lm<br>ted luminaire luminous flux: 4900lm<br>ted input power: 149W<br>minaire efficacy: 33lm/W (LOR: 35%)<br>agnetic trasformer 230V 50Hz<br>I=A3, LOSSES=18.5W                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |  |
| rrizimi,transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa brinjeluar, rëra e imët + armatura e nevojshme, për shtyllat skicën E-03                                                                                                                                                                                                                         | copë | 24.00  | 40.00  | 960.00   |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| urnizimi dhe montimi i shtyllës konike të metalit të zinketuara 14+0.5) m, montim në vrimen e kubzes së betonit në pozicion të arfshihet komplet siguresa, transporti dhe performimi me beton sasia e betonit 0.5 m3. Paga behet per komplet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | copë | 24.00  | 160.00 | 3,840.00 |
| urnizimi dhe montimi i kabllos PPOO 3 x 6 mm2 Cui mbrojtur e gyp PVC_Alcatel, prej kasetën furnizuese deri te bysteku rruzues per deget 1, 2 dhe 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 140.00 | 5.00   | 700.00   |
| urnizimi dhe montimi i kabllos PPOO 3 x 4 mm2 Cui mbrojtur e gyp PVC_Alcatel, prej kasetën furnizuese deri te bysteku rruzues per deget 1, 2 dhe 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 214.00 | 2.00   | 428.00   |
| rosia dhe shtrirja e shiritit plastik vrojtues për ekzistimin e bllove energjetik përgjat linjës, mbi kabëll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 214.00 | 0.80   | 171.20   |
| urnizimi dhe montimi i kablilit PP00-Y 3x2.5mm2 prej trupave triques deri te kablli SNOP. Gjatësia mesatare, pagesa bëhet ir meter gjatësi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 350.00 | 1.50   | 525.00   |
| apia e kanalit dhe betonimi I bazamentit të kuadrit për matje ndriçimit publik prej betoni MB 30 me gypa përkatës për rreze-dalje të kabllove(1.20x0.90x0.30) m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | copë | 1.00   | 50.00  | 50.00    |
| rosia dhe montimi i Kuadrit qendror për furnizimin e liriçimit publik sipas 1)skicës në detal, 2)skemës 1 polëshe-, në detal me pjesën e gjatit shtesë nga jashtë për leximin e shorisit,pjesën e zbratur rezervë të mbrojtur e zingtuar pastaj njëku me ngjyrë me dimensione (600x400x300)mm si dhe ema njëpolëshe e vendosur brenda dhe numri i ormanit i ndosur jashtë si dhe shenja e rrezikut .Çdo orman i ndriçimit ihet ti ketë 3 dalje ,dry univerzal si dhe paisjet duhet të ndosen sipas paisjeve të gjendjes ekzistuese të ormanëve dhe trafo qe duhet te zhvendosen jashtë trafos.(Zgjedhja e isjeve bëhet sipas organit mbikqyrës). | copë | 1.00   | 150.00 | 150.00   |
| Porosia furnizimi dhe montimi i njëhësorit elektrikë trefazor P “ISKRA” 380/220V -ose e ngjajshme dhe material tjetër të nevojshëm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cope | 1.00   | 180.00 | 180.00   |
| guresa 80A tek Kyqja(duhet te shikohet pozicioni I kyqjes ne (fo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | cope | 3.00   | 40.00  | 120.00   |
| tërprerës AS-80A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cope | 1.00   | 80.00  | 80.00    |
| ntaktor tip CS 4P 80 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | cope | 1.00   | 50.00  | 50.00    |
| Ç 4P 32/0.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cope | 1.00   | 60.00  | 60.00    |
| guresa 32A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cope | 8.00   | 4.00   | 32.00    |
| guresa 10A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cope | 6.00   | 4.00   | 24.00    |
| krondërpresë / A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cope | 1.00   | 12.00  | 12.00    |
| rtllampë E27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | cope | 1.00   | 4.00   | 4.00     |
| ç fluroshent 1x18w me baze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | cope | 1.00   | 12.00  | 12.00    |
| izë OG 16 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | cope | 1.00   | 4.00   | 4.00     |



|                                                                                                                                          |      |        |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|-----------|
| prosia dhe montimi i rrelesë IC ASTRO Shneider,Siemens,Abb<br>e e ngjajshme.                                                             | cope | 1.00   | 12.00     | 12.00     |
| dwrprerwsi Zgjedhws automatik pwr Am80A-u-R10                                                                                            | cope | 1.00   | 25.00     | 25.00     |
| dwrprerwsi tipi GS-16-66                                                                                                                 | cope | 1.00   | 12.00     | 12.00     |
| mpmetri Am 0-200A                                                                                                                        | cope | 1.00   | 25.00     | 25.00     |
| plmetri Vm 0-500V                                                                                                                        | cope | 1.00   | 25.00     | 25.00     |
| urizimi transporti dhe vendosja e shiritit per tokezim Fe/ Zn<br>x3 mm. tek secili trup ndriques dhe lidhja me te.                       | m    | 214.00 | 15.00     | 3,210.00  |
| prosjta dhe realizimi I atesteteve te tokezimit , izolimit te<br>bllove ,shqyrtimit te pajisjeve te motuara dhe leshimi I tyre ne<br>une | copë | 1.00   | 70.00     | 70.00     |
| istrimi i terenit                                                                                                                        | m    | 600.00 | 0.40      | 240.00    |
|                                                                                                                                          |      |        | Gjithsejt | 15,834.20 |

3.PUNET E TJERA

| Pershkrimi                                                                                                                                                  | Njësia | Sasia | Çmimi (€) | Shuma    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|----------|
| ontrolimi,pastrimi dhe rifunksionalizimi I kanalizmit aktual<br>mosferik me te gjitha pjeset lidhese dhe fazonike                                           | Copë   | 1.00  | 550.00    | 550.00   |
| urizimi dhe montimi reshetkava - ujemblednes per<br>gimine ujërave atmosferik nga materiali polimer<br>lastike) kompozit me dim. (250 x 200 x1000) m. me L= | m'     | 16.00 | 90.00     | 1,440.00 |
| urizimi dhe ujemblednes per largimine ujerave<br>mosferik nga materiali polimer (plastike) me dim. (60x60)                                                  | copë   | 10.00 | 80.00     | 800.00   |
| urizimi ,ngritja,çvendosja e ujembledhesave ekzistues ne<br>ziften projektuese duke perfshire te gjitha pjeset lidhese<br>e fazonike                        | copë   | 10.00 | 50.00     | 500.00   |
| urizimi dhe montimi I materialeve të imëta për pjeset<br>hëse dhe fazonike .logaritët 10% I pozicioneve te<br>asiperme .                                    | m'     | 0.10  | 5.00      | 0.50     |
|                                                                                                                                                             |        |       | Gjithsej: | 3,290.50 |

|                        |  |  |  |            |
|------------------------|--|--|--|------------|
| KAPITULIMI PUNET TJERA |  |  |  |            |
| INËT E TJERA           |  |  |  | 3,290.50 € |
| TOTAL PUNET TJERA      |  |  |  | 3,290.50 € |

REKAPITULLIMI TOTAL

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| UNET ARKITEKTONIKE DHE NDERTIMORE | 398,514.14 |
| UNET E INSTALIMEVE ELEKTRIKE      | 15,834.20  |
| PUNET E TJERA                     | 3,290.50   |
| GJITHSEJ ME TE GJITHA TAKSAT      |            |
|                                   | 417,638.84 |





# ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

*Gjithcka që duhet ta kenë*

## Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Policies me Nr. 79723

Për KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të Rexha SH.P.K.

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Renovimi i hapësirës lokacioni tek Drejtoria e Rrugëve Bregu i Diellit - Prishtinë**

Nr. prokurimit: 616-19-7691-5-2-1, Nr. brendshëm: 616 19 170 521

### Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci. Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **41,763.90€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **41,763.90€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 150 ditë kalendarike prej **19.11.2019** deri më **17.04.2020**

Data lëshimit: 19.11.2019

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



0047005