



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo

Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina



171/29/2019

PJESAI E KONTRATËS: KONTRATA

KOMUNA E PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërin anë; dhe

Grupi i Operatorëve Ekonomik "Rexha" Sh.p.k.; "EKO GROUP" SH.P.K.; "Project Plus" Sh.P.K. nga Prishtina me numër të regjistrimit të biznesit 810515223, përfaqësuar nga Samir Rexha drejtor (në vazhdim "Kontraktuesi"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Tituli: Ndertimi parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa

me numër identifikues: **Nr. 616 19 110 511**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit për: **Ndertimi parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa** sipas specifikimeve teknike të detyrueshme dhe pjesës së ofertës financiare që janë pjesë e kësaj kontrate.

1.2 Vendi i kryerjes së punimeve është në Prishtinë – **lagja te Qafa**. Fillimi i realizimit të kësaj kontrate do të bëhet nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve, ndërsa afati kohor për përfundimin e punimeve është **210 ditë kalanderike** nga dita e caktuar në planin e menaxhimit të kontratës për fillim të punimeve, i cili do të konstatohet sipas ditarit të punës.

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **883.783,⁴², (Tetëqind e tetëdhjetë e tre mijë e shtatëqind e tetëdhjetë e tre euro e katërdhjetë e dy eurocent).**

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Autoriteti Kontraktues do të paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione. Situacionet paguhen pas përfundimit të punëve në vlerë prej **50,000.00 €** apo edhe më tepër me konstatim nga menaxheri dhe organi mbikëqyrës i projektit i caktuar me vendim nga ZKA.

Pagesa e fundit, e cila nuk mund të jetë më pak se 10% e vlerës së kontratës, do të bëhet pas përfundimit të punimeve të kontraktuara, bazuar në raportin përfundimtar dhe lëshimin e çertifikatës për kryerjen e punëve nga personat e autorizuar – menaxheri apo ekipi për menaxhim të kontratës, në harmoni me dispozitat ligjore dhe kushtet e kësaj kontrate. Çdo pagesë duhet të aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave të Autoritetit Kontraktues.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.






Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në katër origjinale, tri prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

| Për Autoritetin Kontraktues | | | | Për Kontraktuesin | |
|-----------------------------|---|------------------------------------|--|-------------------|---|
| Drejtorati i Prokurimit | | Për Zyrtarin Kryesor Administrativ | | | |
| Emri: | Zekë Bardhaj | Emri: | Shpend Ahmeti | Emri: | Esat Rexhaj |
| Pozita: | Udhëheqës i Prokurimit | Pozita: | Kryetar i Komunës | Pozita: | Rexhaj |
| Nënshkrimi: |  | Nënshkrimi: |  | Nënshkrimi: |  |
| Data: | 17.09.2019 | Data: | 23.09.2019 | Data: | 24/09/2019 |
| Vula: |  | Vula: | | Vula: |  |

PJESA II E KONTRATES KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 "**Kontratë**" do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 "**Punë**" konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 "**Kontraktuesi**" është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 "**Menaxheri i Projektit**" është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 "**Çmimi Kontratës**" do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 "**Vendi i ndërtimit**" do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 "**Pajisjet e kontraktuesit**" do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 "**Skicat**" nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 "**KPK**" do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 "**KVK**" do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshme.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeh lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë te Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim të dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në verid punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhimja lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritët nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet **Certifikata e Korrigjimit të Defekteve**, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërbimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, **agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta**, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë

Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritjet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe lojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhe Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "Menaxherin e Projektit", të cëkur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikepamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përgjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 PAGESA

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës se lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe parallogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe parallogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Parallogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbatja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm, ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranim të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektit dhe të jetë dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të përealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkeljet

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonësës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të siguroj vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit 39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

| Kushtet e Përgjithshme të Kontratës | | Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK |
|---|-----------|---|
| Përshkrimi i nenit | Neni. Nr. | |
| Kontraktuesi | 1.3 | |
| Ligji i zbatueshëm dhe gjuha | 2.1 | Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë. |
| | 2.2 | Gjuha e përdorur do të jetë Shqipe. |
| Siguria e ekzekutimit | 10.1 | <p>Shume e sigurisë së ekzekutimit është 10% nga vlera e kësaj kontrate që është në shumën prej: 88,378.³⁴ € me garancion bankar nga një bankë e licencuar ose kompani sigurimesh e licencuar nga BQ e Kosovës, për një periudhë garantuese prej së paku 250 ditëve, duke filluar nga data e fillimit të punimeve.</p> <p>- Pas përfundimit të punimeve dhe pranimit të tyre nga Komisioni i Autorizuar, Kontraktuesi duhet të depozitojë Sigurimin e përmbushjes në vlerën 10% nga vlera e punimeve të realizuara si garancë për kualitetin dhe cilësinë e punëve në afatin prej 5 viteve apo 1825 ditëve nga data e pranimit të punimeve nga Organi kompetent</p> |
| Përgjegjësia dhe Sigurimi Kontraktuesit | 11.2 | <p>Shuma minimale e sigurimit do të jetë:</p> <p>(a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë;</p> <p>(b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre;</p> <p>(c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve,</p> |

| | | |
|------------------------|------|---|
| | | <p>Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar.</p> <p>(d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje:</p> <p>(i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar</p> <p>e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar</p> |
| Programi | 12.1 | Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës. |
| | 12.2 | Periodha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit. |
| Fillimi i punëve | 17.1 | Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit të kontratës. |
| Dëmet e likuiduara | 19.1 | <p>Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p> |
| Regjistri i punës | 20.1 | <p>OE është i obliguar që të mbaj një regjister – ditar për mbarëvajtjen e punimeve si:</p> <p>a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;</p> <p>b) deklaratat e hollësishme të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.</p> <p>c) Shënimet e bëra në regjistrin e punës, duhet të nënshkruhen nga zyrtaret e Autoriteti Kontraktues</p> |
| Inspektimi dhe testimi | 22.1 | Menaxheri i Projektit do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës me vendim nga ZKA dhe i cili do të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord. |
| Pagesat | 24.1 | Pagesat do të bëhen në euro. |

| | | |
|--------------------------------------|------|--|
| | | <p>Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione. Situacionet paguhen pas përfundimit të punëve në vlerë prej 50,000.00 € apo edhe me tepër me konstatim nga menaxheri dhe organi mbikëqyrës i projektit i caktuar me vendim nga ZKA.</p> <p>Pagesa e fundit, e cila nuk mund të jetë më pak se 10% e vlerës së kontratës, do të bëhet pas përfundimit të punimeve të kontraktuara, bazuar në raportin përfundimtar dhe lëshimin e certifikatës për kryerjen e punëve nga personat e autorizuar – menaxheri apo ekipi për menaxhim të kontratës, në harmoni me dispozitat ligjore dhe kushtet e kësaj kontrate. Çdo pagesë duhet të aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave të Autoritetit Kontraktues.</p> |
| Parapagimi | 26.1 | Shuma e Parapagimit: Nuk aplikohet |
| Mbajtja e Parasë | 27.1 | <p>Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës.</p> <p>Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK.</p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.</p> <p>Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve për 5 vite</p> |
| Shkaqet për kompensim | 30.1 | Sipas kërkesave të zyrtareve të AK. |
| Përgjegjësia mbi Defektet | 34.5 | Periudha garantuere e defekteve është 5 vite |
| Pagesa pas shkëputjes së kontratës | 39.1 | Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara. |
| Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve | 42.2 | Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë |

| | | |
|---|-------------|---|
| <p>Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore</p> | <p>43.1</p> | <p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p> |
|---|-------------|---|

Prokurimi: 616-19-4205-5-1-1

Nr i brendshëm: 616 19 110 511

Tituli: Ndertimi parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa

1 Ndertimi parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa

Kodi i tenderit: K.Prishtine 02.08.2019

Data: 02.08.2019

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

| Nr. | Dokument |
|-----|---|
| 1. | 1.Marreveshja e konsorciumit, Deklarata.pdf |
| 2. | 2.Lista e projekteve me referenca.pdf |
| 3. | 3.Referencat 2.pdf |
| 4. | 4.Referencat3.pdf |
| 5. | 5.Lista e Projekteve me referenca Eko group shpk.pdf |
| 6. | 6.Dok e kompanive.rar |
| 7. | 7.Certifikatat ISO.rar |
| 8. | 8.Stafi Rexha sh.p.k. 1.pdf |
| 9. | 9.Stafi Rexha sh.p.k. 2.pdf |
| 10. | 10.Stafi Rexha Sh.p.k. 3.pdf |
| 11. | 11.Raportet e Auditimit 2016, 2017, 2018.pdf |
| 12. | 12.Marreveshja per furnizim me asfalt, beton dhe zhavor.pdf |
| 13. | 13.Listat e Punetoreve ATK 2016-2019 Rexha shpk.rar |
| 14. | 14.Lista e Punetoreve ATK Eko Group shpk.rar |
| 15. | 15.Bank, Sigurimi dhe plani dinamik.rar |
| 16. | 16.Stafi inxhinierik.pdf |
| 17. | 17.Makinerite.pdf |
| 18. | 18.Makinerite 2.rar |
| 19. | 19.Makinerite3.rar |
| 20. | 20.Referencat5.pdf |

Përshkrimi i çmimeve

| Nr | Emërtimi i grupit | Dokumenti |
|----|---|-------------------------------|
| 1. | Ndertimi parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa | Paramasa dhe paralogaria.xlsx |

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

/

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-19-4205-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: **Grup i Operatorëve Ekonomik Rexha Sh.p.k.; EKO GROUP SH.P.K.; Project Plus Sh.P.K.**, Kroi i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË, Kosovë

E-mail: **rexhashpk18@gmail.com**

Personi kontaktues: **Samir Rexha**

Telefoni: **045/504-323**

Faxi:

Numri fiskal:

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

Partneri 1.

Emri i kompanisë: **"Rexha" Sh.p.k.**

Numri fiskal: **600051437**

Vend-Selia: **Kroi i Bardhë Lam.A Nr. I Nr.107, 10000, PRISHTINË, Kosovë**

Partneri 2.

Emri i kompanisë: **" EKO GROUP " SH.P.K.**

Numri fiskal: **601721584**

Vend-Selia: **BARILEVË, -, BARILEVË, Kosovë**

Partneri 3.

Emri i kompanisë: **" Project Plus " Sh.P.K.**

Numri fiskal: **600089248**

Vend-Selia: **K.e Diellit Zona Lindje Llamella A/14 Nr 1, -, PRISHTINË, Kosovë**

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-19-4205-5-1-1

Titulli i kontratës: Ndertimi parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Ndertimi parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa

3. Çmimi total i tenderit është:

883.783,42 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.
5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës
6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.
7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK
8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

| Emri dhe adresa e nënkontraktorit | Numri fiskal - nënkontraktorë | Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet | Pjesa vlera të nënkontraktohet | Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%) |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|--|
| | | | | |
| | | | | |

ANEks 1 SPECIFIKIMET TEKNIKE TË DETYRUESHME

LOKACIONI

Ne baze te detyres te dhene eshte dhene ideja per projektin kryesorë terrenovimit te Kompleksit Qafa, në Prishtinë . Hapsira ku planifikohet renovimi I platose se kompleksit Qafa momentalisht perdoret per parking.

Ne baze te gjendjes egzistuese shihet qe kjo hapsire momentalisht sherben per kalim te automjeteve, ndersa nga te dy anet e korsise per automjete ka trotuare. Ndersa, sipas kerkeses se dhene ky shesh parashihet te mbyllet per automjeteme dhe te sherbej vetem shetitore per kembesor.

PUNIMET PARAPRAKE

Ne baze te projektit te prezantuar ne pjesen grafike, eshte parapare qe para fillimit te punimeve te behet pregaditja me pune paraprake ne shesh. Si pune te parapara jane: rregullimi dhe rrethmi i punishtes, largimi i instalimeve ne rast se ka ne kete hapshire, vendosja e shenjave paraprake per siguri ne komunikacion gjate punimeve, shenjezimi i trasese dhe bartja e te dhenave gjeodezike ne teren demolimi rrenimi I objekteve te cilat planifikohen te rrenohen prerja e pemeve te cilat jane pengese, demolimi I lapidarit te deshmoreve, lapidarit 'Nena tereze'.

Demolimi I betonave para hyrjeve te biznesit, demolimi I pjeses se asfaltit demolimi I kubezave.

. PUNËT NDËRTIMORE

Gërmimi i dheut i kategorisë III-IV dhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi min 20 km.

Planifikimi dhe nivelizimi i nënbazes në pjesën e sheshit e cila do te punohet nga pllakat e granitit sipas profileve në projekt si dhe ngjeshja e saj me cilindër deri në masë të kërkuar sipas normave dhe standardeve për këtë lloj pune ($Mt \geq 400 \text{ kg/cm}^2$)

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës se gjeotekstilit në tere siperfaqen e sheshit ku behet pllakosja. Gjeosintetika duhet te jetë 315 g/m^2 dhe duhet ti përmbushë të gjitha kërkesat teknike sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj materiali.

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e rerës 0-8mm për mbrojtjen e gjeotekstilit me trashësi prej (5-7) cm duke paraparë edhe nivelizimin për shtresat në vazhdim

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gurit te thyer, fraksion $>63\text{mm}$, per mbushjen e pjeses ku jane te vendosura anfiteatri uleset shkallet afer saj me shtrese më trashësi $d=100 \text{ cm}$, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($Mt \geq 600 \text{ kg/cm}^2$). Ngjeshja duhet te behet ne shtresa 25 cm.

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të pjesës së anfitëatrit - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës min $d=25\text{cm}$, duke e përfshirë edhe ngjeshjen me cilindër vibrues 25t deri në masë densiteti të kërkuar sipas normave dhe standardeve në fuqi për këtë lloj pune ($M_t \geq 800 \text{ kg/cm}^2$).

Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës nivelizuese rrezë për pjesën e anfitëatrit fraks. 4-8 mm, me trashësi të shtresës $\sim d=5\text{cm}$, duke e përfshirë nivelizimin e saktë dhe ngjeshjen e nevojshme.

. PUNËT E BETONIT

Furnizimi, transporti dhe punimi i murit të anfitëatrit nga betoni I armuar I klases C-25/30 sipas detaleve në projekt me lartësi të ndryshueshme.

Furnizimi dhe punimi „shkalleve“, të anfitëatrit nga betoni I armuar I klases C-25/30 sipas detaleve në projekt me lartësi të ndryshueshme.

Furnizimi dhe punimi „shkalleve (uleseve)“, të anfitëatrit nga betoni I armuar I klases C-25/30 sipas detaleve në projekt me lartësi të ndryshueshme.

. PUNËT E MVESHJES FINALE

Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave prej dy komponenteve me dimensione 40/60/18 cm / 60/40/12 cm; dhe të bazuara në ngjyra hiri të mbyllte. Komponenta e parë prej betoni premium i ngjeshur, vibruar dhe i tharë në furrë me dy shtresa, pranimi (thithja) e ujit e reduktuar në 90%. Shtresa e sipërme nga gurëz të fiksuar graniti, madhësia maksimale e kokrrës (gurit) 3 mm, me përpunim termostatik si dhe trajtim hidrofobik (kundër pranimit të ujit). Faqja e sipërme ka përpunim shtesë përmes rrezatimit UV (ultra violet) me sfera të çelikut si dhe e mbrojtur përmes mvëshjes minimum Teflon RSF 5.

Montimi duhet të bëhet sipas udhëzimeve të prodhuesit dhe fugat për distancim duhet të jenë 8mm me material të Basaltit fraks. 0/2 mm.

Ndikimi i mvëshjes së faqës së sipërme me Teflon RSF 5, duhet të dëshmohet për jetëzgjatjen, mirëmbajtjen (pastrimin) si dhe për ndikimet në mjedis.

Trajtimi i zgjedhur duhet të jetë aq i qëndrueshëm, në mënyrë që të menjahet patjetër shpërlarja apo avullimi i substancave kimike.

Kriteret vijuese të sipërfaqes së mvëshur duhet të përmbushen dhe të dëshmohen përmes provave-me përmbajtjen ATEST në secilën pikë :

1) Rezistenca ndaj rrëshqitjes sipas DIN EN 1339 për pllaka betoni sipas DIN 51130 min. R11 ose standard të ngjashëm të EU.

- 2) Prova e fortësisë (qendrueshmerisë) së, ndaj lakimit(deformimit) dhe terheqjes me aftesi ~6 MPa.
 - 3) Rezistanca nga makinat për pastrim (fshesat me fije plastike /fshesat me tela)
 - 4) Çvendosja (rreshqitja) ne sipërfaqet me frekuentim (qarkullim) te larte,RSF5
 - 5) Rezistenca ndaj rrëshqitjes SRT sipas DIN EN 1335 ose standard te ngjashem EU.
 - 6) Qëndrueshmeria ndaj substancave kimike për pastrim,RSF 5
 - 7) Rezistenca ndaj nxehtësisë së shpuzës së cigares (min 550 °C), RSF 5
 - 8) Shkeputja dhe pastrim i lehtë ndaj gomave përtypse ,RSF5
 - 9) Efekt i vërtetuar i Easy-to-Clean (për pastrime të lehta nga ngjyra,balta, gjerat ushqimore, reshjet natyrore,gomave përtypëse, vajrat e ndryshem dhe duhet të largohen me lehtësi duke mos lënë mbetje tjera.) te gjitha njollat rezistuese duhet te largohen me uje dhe fshese vetem me nje trajtim, RSF 5 sipas DIN ose te EU.
 - 10) Rezistenca ndaj ngricave dhe kripës për shkrirje të akullit sipas kërkesave të procesit CDF DIN EN 12390 -rezistencë ndaj motit (0 gr/m² nga ndikimi atmosferik), RSF 5 ,sipas standardit DIN ose standard te ngjashem te EU.
 - 11) Qendrueshmeria ndaj pastruesve me presion te lart deri ne 100 bar,RSF5 te vërtetuar me standard DIN ose te ngjashëm te EU
 - 12)) Absorbimi i ujit nga kapilarët, RSF 5 ,sipas standardit DIN 52617ose standard te ngjashem te EU.
 - 13) Qendrueshmeria ndaj vleres ph – ph 3 deri 12 sipas DIN EN ISO 2812:2007 ose standard te ngjashem te EU.
 - 14) Cilësit rezistuese ndaj rrëshqitjes ne ambient te lagur , RSF5 sipas DIN ose standard te ngjashem te EU.
- Permbushja e kriterëve te lartepermendura duhet deshmuar ne baze te ekspertizave eksterne , provave si dhe rezultateve te testeve dhe raporteve. Ekspertizat dhe provat duhet te dorezohen se bashku me oferten.Shtruarja (vendosja) e pllakave me dimensione të mëdha duhet bërë në baze te DIN 18318, RSTO 01, te ZTV-Pflaster-StB 06 si dhe te normave ekzistuese në vendin e përdorimit.

Vërejtje: • RSF 5 është shtresë dyfishe Teflon për një mbrojtje optimale të sipërfaqeve me kërkesa minimale për mirëmbajtje edhe në rastet më të rënda të ndotjes. Te gjitha pikat e shënuara me lartë të dëshmohen me ateste te veqanta te standardeve DIN ose te EU-se.

Te gjitha punët duhet te kryhen në pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyrës . Produkti duhet te jetë me origjinë nga vendet e EU dhe standard sipas DIN ose standard te ngjashem te EU.

Mveshja e sipërfaqes së shkalleve uleseve si dhe murit nga ana e mbrendshme në amfiteatrit (mbi shtresën paraprake prej betoni) me masë epokside të përshtatshme për hapësira të jashtme me trashësi adekuate dhe ngjyrë e cila përcaktohet nga projektanti. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së.

Furnizimi, transporti dhe vendosja e Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit \varnothing 0-22mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë $t=7$ cm. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C .


Furnizimi, transporti dhe vendosja e Asfalt Betonit (AB) me fraksion të agregatit \varnothing 0-11,5mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë $t=4$ cm, agregati I përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me prejardhje vullkanike dhe sasia e perberjes së bituminit duhet të jetë e mjaftueshme në mënyrë që asfalti të jetë mirë i lidhur dhe jo poroz. Në momentin e hudhjes në vepër dhe gjatë cikleve fillestare të ngjeshjes materiali duhet ta ketë temperaturën mbi 130°C .

Furnizimi dhe spërkatja e Bitoagregadit me emulsion $0.4\text{kg}/\text{m}^2$, për lidhjen e Bitoagregadit dhe Asfalt Betonit.


PUNËT E ELEMENTEVE MIKROURBANE

Furnizimi, transporti dhe vendosja e shtizave për flamuj me diametër 6-8cm. Shtiza duhet të jetë nga materiali I INOX -it dhe gjatësi $l = 7.0$ m ankerohen në pllantonë e postamentit të Heroit. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së. Ketu përfshihet dhe ndertimi i bazamentit 0.4X0.4X0.4m nga betoni.

Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësës me mbështetëse nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Ulësja punohet prej paneleve të drurit masiv (lloji i drurit tropikal) të fiksuara me bulona prej çelikut të pakorodueshëm /inox-i (6 copë), duke krijuar një sistem sendviç i cili mban peshën e ulësës të mbështetur në këmbë prej çeliku të galvanizuar. Mbështetësja punohet prej një dërrase të vetme druri/paneli masiv të lidhur për traun prej çeliku të galvanizuar. Modeli i ulësës me dimensione 1800x900x594mm. Ulësja kërkon mirëmbajtje minimale , pa shtresa përfundimtare me dru vetëm të impregnuar kundër dëmtimeve (insekte) për të ruajtur ngjyrën natyrore të drurit. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së.

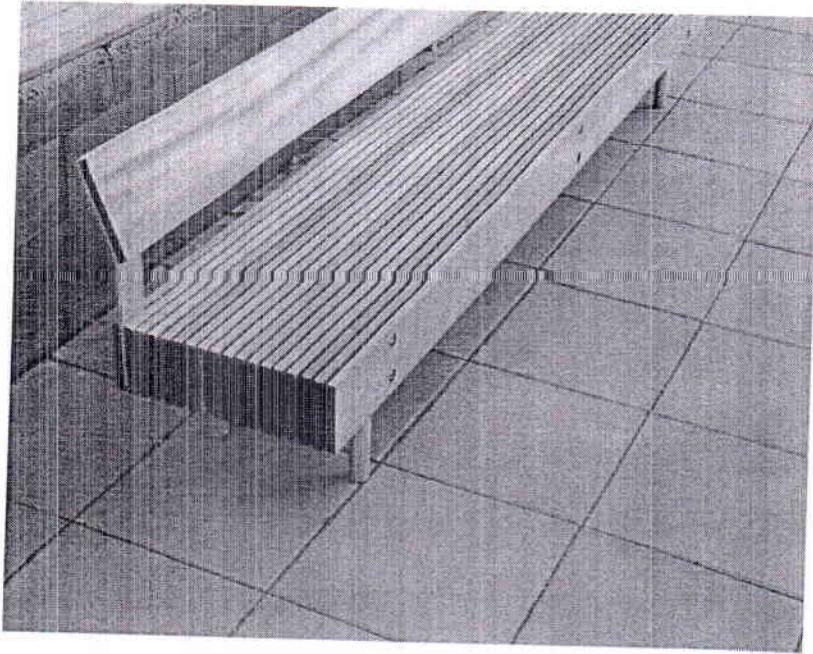


Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës për mbeturina nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Shporta punohet prej kornizës së çeliku të galvanizuar me $t=3\text{mm}$ të mveshur me shtresë përfundimtare mat mbi të cilat mund të vendosen: shtresa prej lamelave të drurit te pjesa e perparme me trashësi $t=2\text{cm}$. Shporta është e paisur me pjesen e mbrendshme kazanin dhe hapur ne pjesen lart, formë katerkendeshe me dimesione $700 \times 400 \times 500\text{mm}$. Të gjitha punët duhet të përfundohen në pajtim me projektantin dhe sipas udhëzimeve të dhëna nga organi mbikqyrës. Produkti duhet të jetë me origjinë nga vendet e EU-së. (Sipas detalit ne projekt)

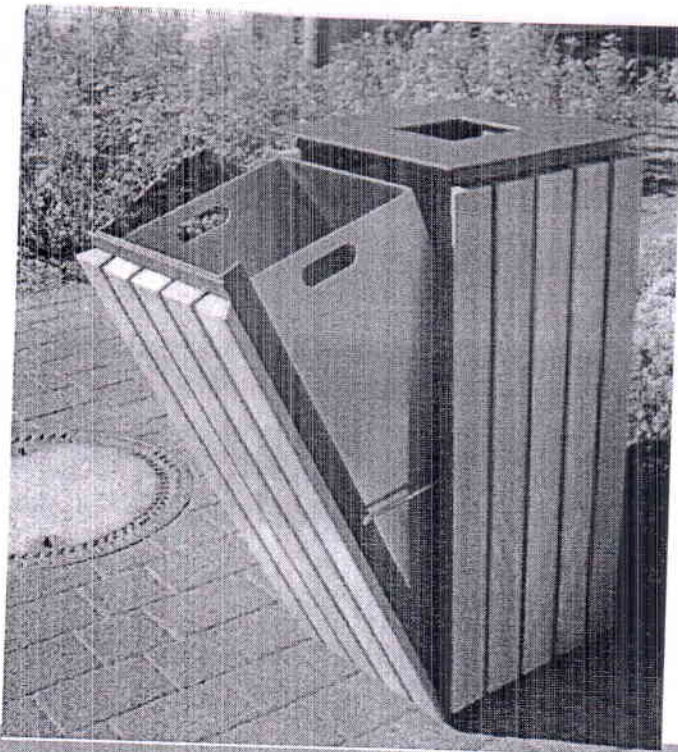

Furnizimi, transporti dhe vendosja/instalimi i pengesave fixe për pjesët ku ndalohet qasja me automjete (sipas detajit të dhënë). Pengesat duhet të duken njësoj sikur pengesat e levizeshme. Montimi të bëhet me anker me bulona në shpate themeli të punuar paraprakisht. Dimensionet e shpates: 60x60x60 cm . Të gjitha punët duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzime të organit mbikqyres.

Furnizimi, transporti dhe vendosja e mbrojtësve të pemëve sipas detajit të dhënë në projekt.

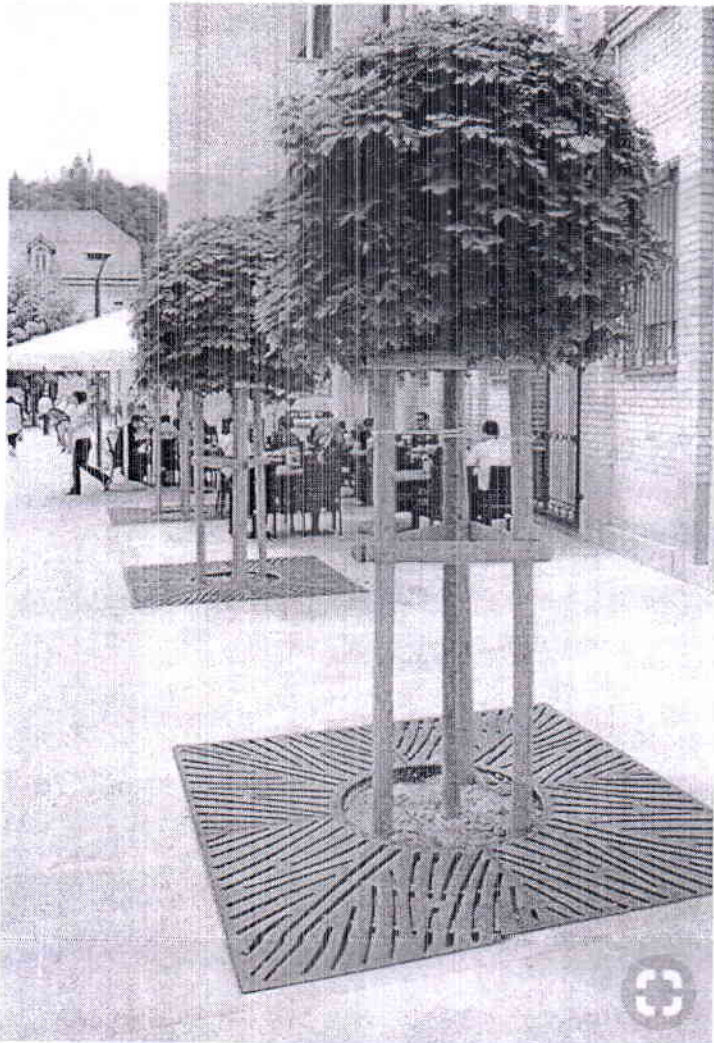

PUNËT E FONTANES

Furnizimi dhe betonimi i bazamentit nga betoni I armuar I klases C-25/30 per ndertimin e fontanes bazamenti I fontanes dhe coklles Sipas detaleve ne projekt

Furnizimi dhe betonimi i bazamentit nga betoni I armuar I klases C-25/30 per ndertimin e fontanes htyllat dhe trajet te lapidarit. Sipas detaleve ne projekt

Furnizimi dhe betonimi i bazamentit nga betoni I armuar I klases C-25/30 per ndertimin e fontanes murit te lapidarit.Sipas detaleve ne projekt

Furnizimi transporti dhe punimi I hidroizolimit nen pllaken e themeleve ,rreth mureve dhe mbi pllaken e sipërme me kondrot 4 mm ne dy shtresa si dhe mbrojtja e tije te objekti I fontanes.

Furnizimi transporti dhe punimi I hidroizolimit te brenshem te rezervarit me hidroizolim te lengshem 2 komponentesh te objekti I fontanes.


Furnizimi transporti I keramikave qmozaik te pjesa e brendshme e fontanes

Furnizimi, transporti dhe mveshja e coklles te fontanes pllaka te granitit t=3cm te kualitetit te pare te tipit Mystic Grey ose te ngjashëm (sipas detajit të dhënë), me dimensione sipas projektit.(ngjyren e zgjedh organi mbikqyres) *Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres. Produkti duhet bashkangjitur te gjitha te dhenat teknike dhe certifikatat e duhura si dhe duhet te jete me origjinë nga vendet e EU.*


Furnizimi, transporti dhe mveshja e mureve te lapidarit t=3cm pllaka te granitit te kualitetit te pare te tipit Mystic Grey ose te ngjashëm (sipas detajit të dhënë), me dimensione sipas projektit.(ngjyren dhe dizajnin e zgjedh organi mbikqyres) Ky pozicion perfshin dhe shkrimin e emrave (shkrimi) te dhen nga mbikqyresi Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres. Produkti duhet bashkangjitur te gjitha te dhenat teknike dhe certifikatat e duhura si dhe duhet te jete me origjinë nga vendet e EU.

PUNËT E GJELBRIMIT


Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ-Panja (Acer platanoides "Globosum"), me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 1-1,5 kg treset (dhe i luleve) dhe 100-150 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet të kryhen në pajtim me projektantin dhe në udhëzim të organit mbikqyres.

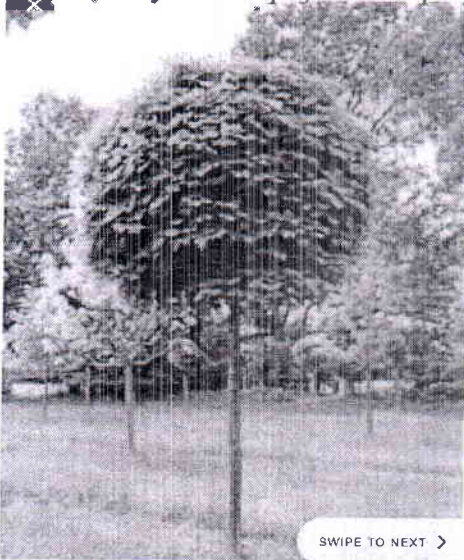


Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative-Mëlqinja (Berberis thunbergii "Atropurpurea"), me kurorë mirë të formuar, 100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 40x40x40 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.

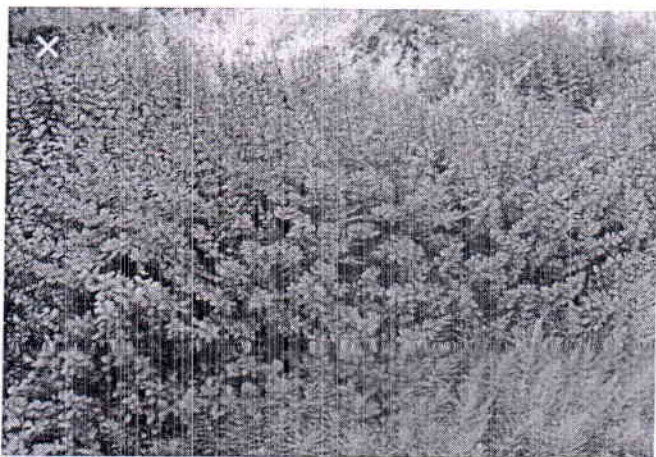


Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative-Mëlqinja (Berberis thunbergii "Aurea"), me kurorë mirë të formuar, 100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 40x40x40 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.

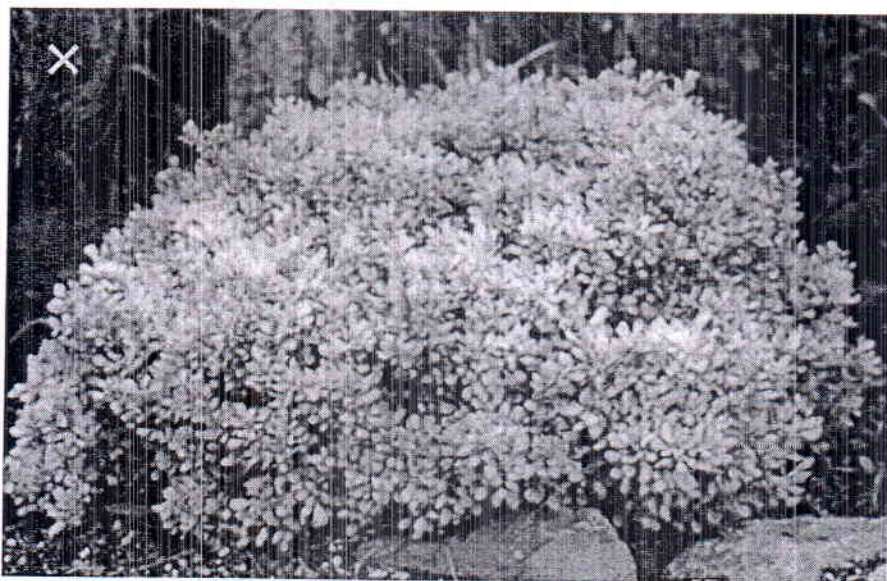

Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ-Tuja (*Thuja occidentalis* "Golden globe"), me diametër 40-60 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 40x40x40 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur me materie ushqyese dhe pH nga dobët acidike deri dobët bazike, përkatësisht 6,1 deri 7,8), i cili paraprakisht përzihet me 0,5-1 kg treset (dhe i luleve) dhe 50-100 g pleh mineral i kombinuar NPK. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.

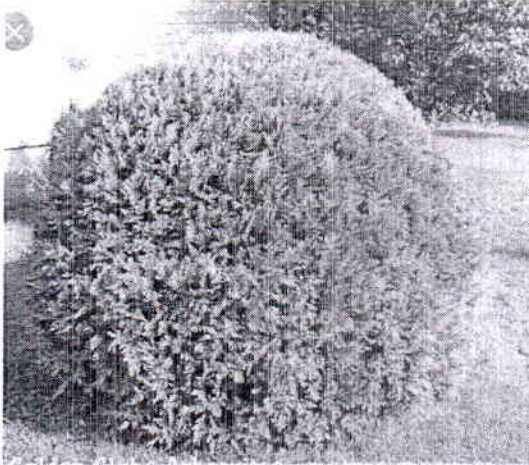

Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative-Muri i gjallë (*Ligustrum ovalifolium*), me lartësi 70-90 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor në distancë 30-35 cm, në tokën natyrale e cila paraprakisht është përgatitur për mbjellje dhe në të cilën janë shtuar 2 -5 kg/m² treset dhe 15-20 g/m² pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të sillet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Bimët nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.

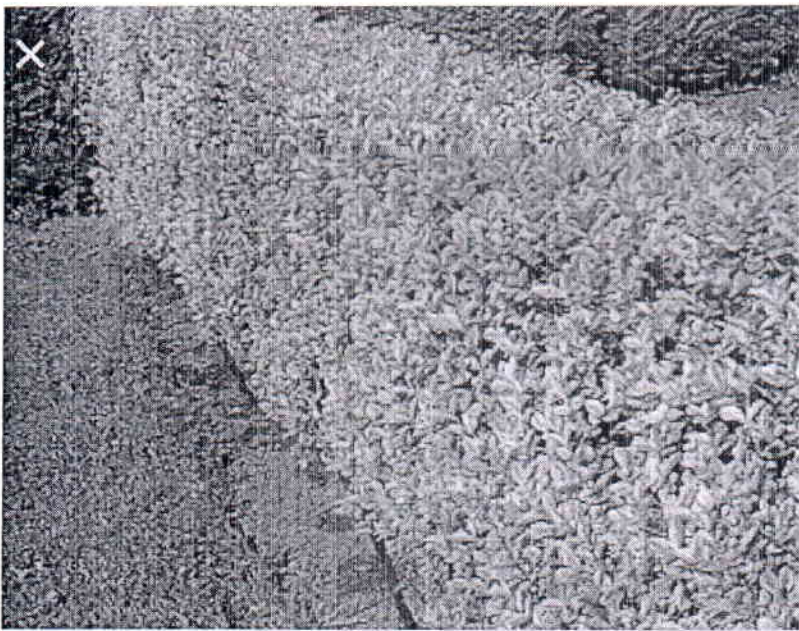


Furnizimi transporti dhe mbjellja e drunjeve te llojit: "Peme lotuese" keta drunj parashihen te kene 5-6cm diametrin e trungut. Ne cmim prrfsheet edhe furnizimi me lende drunire $b/h=3/5$ cm dhe punimi I tyre ne lartesi prej max $h=220$ cm te cilat sherbejne si mbrojtje per gjelbrim te larte

Numri i Prokurimit: 616 19 110 511 – Titulli Ndertimi parqeve rekreativo-sportive -
Renovimi i kompleksit Qafa



Furnizimi transporti dhe mbjellja e drunjeve te llojit: "Druri Japonez " dru gjethrenes dhe gjethe ovale dhe ngjyre kumbulle ne te kuqe,keta drunj parashihen te kene 5-6cm diametrim e trungut. Ne cmim prrfshtet edhe furnizimi me lende drunire $b/h=3/5$ cm dhe punimi I tyre ne lartesi prej max $h=220$ cm te cilat sherbejne si mbrojtje per gjelbrim te larte

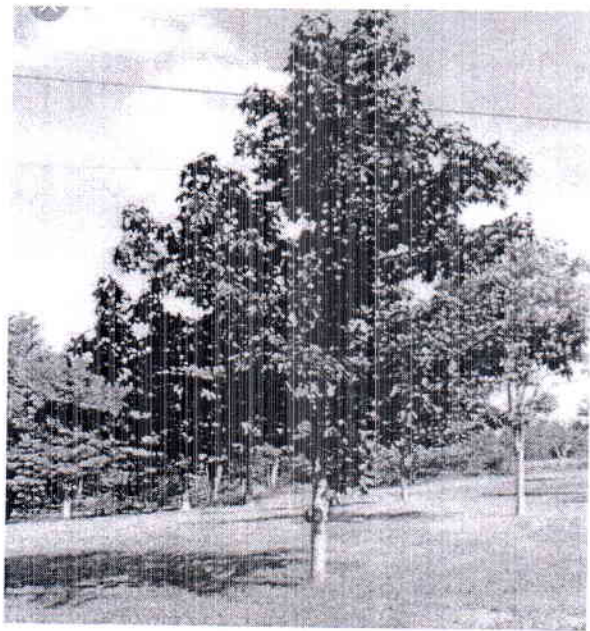

Furnizimi, transporti dhe mbjellja e luleve dekoruese-Karafili (double dianthus dynasty ëhite blush). Fidanet mbillen në prill-maj në distancë 30 x 40 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe. Pra për 1 m² nevojiten 7-8 fidane, të cilët duhet të jenë mirë të zhvilluar dhe të jenë së bashku me dhe. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 30-40 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH dobët bazike, e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m² treset dhe 15-20 g/m² pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të silllet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Fidanet nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.

Furnizimi, transporti dhe mbjellja e luleve dekoruese-Karafili (double dianthus dynasty red). Fidanet mbillen në prill-maj në distancë 30 x 40 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe. Pra për 1 m² nevojiten 7-8 fidane, të cilët duhet të jenë mirë të zhvilluar dhe të jenë së bashku me dhe. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 30-40 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe pH dobët bazike, e të cilës duhet shtuar edhe 2 -5 kg/m² treset dhe 15-20 g/m² pleh mineral i kombinuar NPK. Në rast se toka ku mbillet nuk është e përshtatshme duhet të silllet dhe që i përmbush këto karakteristika në shtresë 15-20 cm. Fidanet nuk guxojnë të jenë të infektuar me ndonjë sëmundje apo dëmtues. Te gjitha punet duhet te kryhen ne pajtim me projektantin dhe ne udhezim te organit mbikqyres.

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA
RENOVIMI I KOMPLEKSIT „QAFÄ“**

PUNET NDERTIMORE

verejje. Pozicionet ne paramasa persojne, lornizimin me material, transportin, shkaktimin e materialeve , fuqine punetore, testimet e nevojshme , mekanizimin dhe punimimin e pozicionit me te gjitha aktivitetet dhe materialet. Gjithashtu cdo demtim I bere nga punekryeresi ne infrastrukturen egzistuese (gypa te ujesjellesit, kanalizimit dhe instalimeve elektrike, nxemjes ,telefonit etj), punekryeresi eshte i obliguar ta rinqaroi dhe kethei ne gjendjen ekzistuese.

| | PËRSHKRIMI I POZICIONEVE | Njësia | Sasia | çmimi | Shuma |
|----------|--|----------------|-------|-----------|-----------|
| 1 | PUNËT PËRGADITORE | | | | |
| 1.1 | Mobilizimi i ndërmarrjes për fillimin e punimeve në projekt. Furnizimi me material për vedosjen e tabelës në dy vende me emrat e investitorit, ndërmarrjes projektuese dhe ndërmarrjes ndertuese, vlerës investuese dhe fillimin dhe mbarimin e | cope | 2 | 20,000.00 | 40,000.00 |
| 1.2 | Ndërtimi i punishtës që përfshinë: a) Zyra e përkohshme e ndërmarrjes më së paku 2 ndarje, secila ndarje duhet të ketë së paku sipërfaqe S=12m ² , me një sanitare si dhe e kyçur në furnizimin me energji të pandërprerë elektrike dhe të ujit. Zyra duhet të ketë lidhje në kanalizimin publik funksional ose në një rezervuar ekologjik mobil b) Zyra për organin mbikqyrës (minimum S=16m ²), një | cope | 1 | 500.00 | 500.00 |
| 1.3 | Kontrollimi dhe evidentimi i instalimeve nëntoksore, zgjidhja e problemeve eventuale që lidhen me planin operativ të ndërtimit si dhe përpilimi i planit detal operativ që lidhet me procesin të ndërtimit. Në çmim të llogaritet edhe kosto eventuale e furnizimit të objekteve institucionale të prekura nga ndërtimi më të gjitha shërbimet publike: ujë sanitar, rymë elektrike, largim të ujrave fekale si dhe më telefoni. Për të gjitha këto shërbime, kontaktori duhet të ofroj plan detal të furnizimit të përkohshëm | m ² | 12150 | 1.50 | 18,225.00 |
| 1.4 | Fiksimi i pikave kontrolluese gjeodezike si dhe sigurimi fizik i repereve të rrjetës shtetërore. Në çmim të kalkulohet trasimi gjeodezik i vijave ku do të kaloj | m ² | 12150 | 0.90 | 10,935.00 |
| 1.5 | Shënjestimi i instalimeve nëntoksore të cilat nuk çvendosen nga pozicioni ekzistues. Të bëhet edhe shënjestimi i lokacionit para fillimit të punimeve ku | p.s | 1 | 250.00 | 250.00 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------|----------|------------------|
| 1.6 | sigurimi i punishtes nga hyrjet anesore te automjeteve. Sigurimi të bëhet përmes shenjave përkatese te cilat krijojnë siguri dhe zhvillim normal të rrethimit i komplet punishtes ne | cope | 1 | 550.00 | 550.00 |
| 1.7 | perimetrin e saj ne menyre qe mos te kete qasje nga kalimtare e rastit. Rrethimi të bëhet llamarina dhe | cope | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1.8 | profilat mbrojtese per kete lloj pune Egzaminimi i materialeve dhe bazes se sheshit para dhe pas vuarjes në vepër të tyre si psh. tamponit , gurit te granitit dhe elementeve tjera te cilat planifikohen per shqyrtim ne kete projekt. Kontraktori është i obliguar që të sjellë ateste paraprake lidhur me origjinen e materialit para fillimit të punimeve sipas te cështave | p.s. | 1 | 800.00 | 800.00 |
| Shuma 1 | | | | | 74,760.00 |
| 2 | 2. PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ÇVENDOSJEVE | | | | |
| 2.1 | Demolimi i shtresës ekzistuese te asfaltit në pjesën mbi parkingje nentokesore te ndertesave ,pjesen e trotuareve para objekteve,pjesen ne mese te ndertesave etj se asfaltuar edhe atë sipas udhëzimeve nga | m ² | 12132 | 2.00 | 24,264.07 |
| 2.2 | Demolimi i shtresës ekzistuese te betonit në pjesën mbi parkingjet nentokesore te ndertesave dhe pjesen e trotuareve para objekteve kah rruga „UÇK “ , „Migjeni“, pjesa kah kafet e vogla dhe pjeset tjera ne mes objekteve dhe atë sipas udhëzimeve | m ² | 7801 | 2.00 | 15,602.69 |
| 2.3 | Demolimi i shtresës ekzistuese te hidroizolimit në pjesën mbi parkingjet nentokesore te ndertesave dhe pjesen e trotuare,b objekteve dhe pjeset tjera ne mes objekteve dhe atë sipas udhëzimeve nga projektanti dhe të organit mbikqyrës te punishtës,vetem ne pjeset ku eshte i | m ² | 7801 | 0.90 | 7,021.21 |
| 2.4 | Demolimi i rrethojave ekzistuese te pjesa ne te cilat jane te rrethuara nga bizneset etj. Materiali i grumbulluar duhet të largohet në një vend të | m ³ | 846 | 1.50 | 1,269.00 |
| 2.5 | rruga e ushtrimit me makinat e caktuara ne kete natyre komitente te cilat | m ³ | 4758 | 1.50 | 7,137.00 |
| 2.6 | gjenden ne afersi te hyrjes ne garazh dhe bartja e tyre deri ne lokacione ku e | cope | 2 | 150.00 | 300.00 |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------|------|--------|------------------|
| 2.7 | Çvendosja e kioskave të vendosura në shesh, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe largimi i tyre në vendin të cilin e cakton organi | cope | 3 | 140.00 | 420.00 |
| 2.8 | Demolimi i anitave të ndriqimit publik dhe drita tjera të ngajeshme që pengojnë në zhvillimin e punimeve . Materialin e grumbulluar duhet të | copë | 49 | 3.00 | 147.00 |
| 2.9 | Demolimi (germimi) i shtresës së tamponit dhe shtresës së poshtme egzistuese të pjesës së asfaltit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të | m ³ | 1900 | 2.00 | 3,800.00 |
| 2.9.1 | Demolimi i shtresës së tamponit dhe shtresës së poshtme egzistuese në tere sipërfaqen e sheshit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) | m ³ | 5120 | 1.50 | 7,680.00 |
| 2.9.2 | Çvendosja e reklamave ngarkimi, transporti (maksimal 15 km prej punishtës) dhe largimi i tyre në vendin të cilin e cakton organi mbikavërës ose | cope | 10 | 50.00 | 500.00 |
| 2.9.3 | Demolimi i shenjave të komunikacionit, ngarkimi, transporti (mbi 15 km prej punishtës) dhe shkarkimi i materialit të | copë | 9 | 5.00 | 45.00 |
| 2.9.4 | Demolimi dhe ruajtja e shportave të mbeturinaave të vendosura në | cope | 15 | 5.00 | 75.00 |
| 2.9.5 | Prerja e pemeve ekzistuese të cilat janë pengese për punimet bartja e | cope | 50 | 3.00 | 150.00 |
| Shuma 2 | | | | | 68,410.96 |
| 3 | . PUNËT NDËRTIMORE | | | | |
| 3.1 | Germimi i aneut i kategorisë III-IV dhe humusin, me ngarkim dhe bartje deri në depot në largësi min 15km | m ³ | 2340 | 2.00 | 4,680.81 |
| 3.2 | Planifikimi dhe nivelizimi i nënbazës në pjesën e sheshit e cila do të punohet nga pllakat e parapregaditura sipas profileve në projekt si dhe pajësia e | m ² | 8949 | 0.80 | 7,159.22 |
| 3.3 | Planifikimi dhe nivelizimi i nënbazës në pjesën e sheshit që do të punohet me gjelberim sipas profileve në projekt si dhe pajësia e saj me cilindër deri në | m ² | 3120 | 0.50 | 1,560.00 |
| 3.4 | Furnizimi, transporti dhe shtrija e shtresës së gjeotekstilit në tere sipërfaqen e sheshit ku behet pllakosia. Gjeotekstili duhet të jetë 300 | m ² | 8949 | 0.80 | 7,159.22 |
| 3.5 | Furnizimi, transporti dhe shtrija e terës 0-8mm për mbrojtjen e gjeotekstilit me trashësi prej (5-7) cm duke | m ³ | 1163 | 11.00 | 12,797.11 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------|------|-------|-------------------|
| 3.6 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gurit te thyer, fraksion >63mm (gurore natyrorë), per mbushjen e pjeses te ndryshme me shtrese më trashësi d=30 cm, duke e përfshirë edhe naieshien me cilindër vibrues 16t deri | m ³ | 2685 | 11.00 | 29,531.80 |
| 3.7 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme nga materiali fraksion 0-60 mm me trashësi të shtresës min d=20 cm, duke e përfshirë edhe naieshien me cilindër vibrues 16t | m ³ | 2148 | 11.00 | 23,625.44 |
| 3.8 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme te pjesa e anfiteatrit - fraksion 0-30 mm me trashësi të shtresës min d=10cm, duke e përfshirë edhe naieshien me cilindër | m ³ | 1074 | 11.00 | 11,812.72 |
| 3.9 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës nivelizuese per pjesen e mbrojtjes se izolimit fraks.4-8 mm, me trashësi të shtresës ~d=5cm, duke e përfshirë edhe naieshien me cilindër | m ³ | 752 | 11.00 | 8,268.90 |
| 3.10 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e natyror si shtrese drenazhuese ne pjesen e pllakosjes dhe rruges me shtrese më trashësi min d=3cm, duke e përfshirë edhe naieshien me cilindër | m ³ | 3222 | 4.00 | 12,886.60 |
| 3.11 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme të zhavorit te pjesa e rruges dhe pllatos te sheshit-agregatit (mbrojtja kundër ngricave), fraksion 63,0 mm në me shtresa më trashësi min d=35cm, duke e përfshirë edhe naieshien me cilindër | m ³ | 3515 | 7.00 | 24,607.80 |
| 3.12 | Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shtresës së poshtme te pjesa e rruges dhe pllakosjes - fraksion 0-31,5 mm me trashësi të shtresës min d=20cm, duke e përfshirë edhe naieshien me cilindër | m ³ | 2511 | 9.00 | 22,599.00 |
| Shuma 3 | | | | | 166,688.63 |

4 . PUNËT E BETONIT

| | | | | | |
|-----|--|----------------|-----|-------|-----------|
| 4.1 | Furnizimi transporti dhe punimi i bazamentit te shtylles se koshit nga betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt | m ³ | 3 | 75.00 | 240.00 |
| 4.2 | Furnizimi dhe punimi, shkallëve (uleseve), nga betoni I armuar I klases C-30/37 sipas detaleve ne projekt | m ³ | 15 | 85.00 | 1,275.00 |
| 4.3 | Furnizimi dhe punimi pllakes me l=15 cm nga betoni I armuar I klases C-30/37 te pjeset: fusha e basketbollit futbollit pjesa e | m ² | 450 | 75.00 | 33,750.00 |
| 4.4 | Furnizimi dhe betonimi i bazamentit nga betoni I armuar I klases C-30/37 per ndertimin e tavolinave te shahut 8 tavolina me nga ulese Sipas detaleve ne projekt. Pllaka granit me kemb | cope | 8 | 70.00 | 560.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|----------------|-------|----------------|------------------|
| 4.5 | Furnizimi dhe betonimi i bazamentit nga betoni I armuar I klases C-30/37 per ndertimin e tavolinave te pingpongut 1 tavolina Sipas detaleve ne projekt. Blloka armat me krah | cope | 1 | 70.00 | 70.00 |
| 4.6 | Furnizimi dhe betonimi i bazamentit nga betoni I armuar I klases C-30/37 per ndertimin e rrathëve rreth rrezeve | m ³ | 36 | 73.00 | 2,620.70 |
| 4.7 | Furnizimi me material dhe punimi i siperfaqes se siperme te : fushes se futbollit, fushes se basketbollit, etj me | m ² | 450 | 18.00 | 8,100.00 |
| | | | | Shuma 4 | 46,615.70 |
| 5 . PUNËT E ARMATURES | | | | | |
| 5.1 | Furnizimi i transportit dhe punimi i armimit sipas detaleve në projekt | kg | 13869 | 0.66 | 9,153.54 |
| | | | | Shuma 5 | 9,153.54 |
| 6 PUNËT E HIDROIZOLIMIT | | | | | |
| 6.1 | Vendosja e poliesterolit (EPS- Stirodur dy shtresa)(3+2)cm ne total 5cm pa plastmast (najlon). Vendosja e Estrihu me rriete 24/15x15 me trashësi | m ³ | 3157 | 7.50 | 23,679.38 |
| 6.2 | Te perdoret hidroizolimi i cili ploteson normen UNI EN 14891: Në rastin tonë parashihet te bëhet Hidroizolimi me AQUASCUD 420 i cili lejon kalimin e ajrit, izolues me bazë çimentoje me dy përbërës dhe dyshtresor me karakteristika të elasticitetit dhe AQUASCUD BASIC, membrane mikroporoze elastike prej polipropileni izolues. Produkti duhet të ketë Çertifikatë Prodhimi CE. Poashtu prodhuesi(fabrika) te kete certifikate ISO 9001 dhe certifikate Ambientale • I pademshem per ambientin "Nuk është produkt kimik" | m ³ | 3157 | 11.00 | 34,729.75 |
| 6.3 | Furnizimi dhe vendosja e Shirimit BI-Flex H 20 (Shirit elastik me mbyllje hermetike me baze polimeresh elastomerike TPE me nuthitje te | m' | 375 | 4.00 | 1,500.00 |
| | | | | Shuma 6 | 59,909.13 |
| 7 PUNËT E DYSHEMES PREJ GOME | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|--------|-----------|
| 7.1 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i gomes fleksibile te recikluar në stazen e vrapimit dhe stazave për ecje, sipas kesaj renditje</p> <p>1.Shtruerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 10cm me armaturë rrjetë Q-355 duke punuar dilatimet e nevojshme çdo 6m' për stazat e ecjes. Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë ndaj lageshtisë. Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit.</p> <p>2. Punimi i dyshemesë nga goma fleksibile "SPORT rubber" t= 30 mm 1000 x1000 mm 20 kg, e recikluar me qëndrueshmëri UV, shtresa e sipërme me granula me EPDM, të parashihet edhe masa rrafshuese dhe ngjitësi. Materiali duhet të jet sipas standarte të BE standariti (EN1177: 2008), TÜV</p> | m ² | 365 | 18.00 | 6,570.00 |
| 7.2 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i gomes fleksibile te recikluar në kendin e lojrave të fëmijëve, sipas kesaj renditje</p> <p>1.Shtruerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 10cm me armaturë rrjetë Q-355 duke punuar dilatimet e nevojshme çdo 6m' për stazat e ecjes. Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë ndaj lageshtisë. Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit.</p> <p>2. Punimi i dyshemesë nga goma fleksibile "B40 rubber" t= 40 mm 500 x500 mm 28 kg, e recikluar me qëndrueshmëri UV, shtresa e sipërme me granula me EPDM, sipas standarte të BE standariti (EN1177: 2008), TÜV</p> | m ² | 556 | 20.00 | 11,120.00 |
| 7.3 | <p>Furnizimi, Punimi dhe montimi i konstruksionit metalik me diametër Ø125mm duke përfshirë tabelen e basketbollit duke llogaritur edhe përforcimet në bazament me pllaka të hekurit 400 x 400 x10mm, ankorimin e bulonave Ø20mm gjatësi 80cm vendosjen-saldimin e pllakës me konstruksion metalik 400x 400 x 10mm.</p> | copë | 2 | 250.00 | 500.00 |

| | | | | | |
|----------|--|------|-----|-----------------|------------------|
| 7.4 | Furnizimi dhe montimi i portes se footballit me dimensione sipas vizatimit ne detal te prodhuara nga shtylla te celikut me seksione ovale 120 X100 mm, skajet gjithashtu duhet te jene te perforcuara. Ne cmim duhet te perfsihen edhe ankeret nga | copë | 2 | 170.00 | 340.00 |
| 7.5 | Furnizimi dhe montimi i tabelave te basketbollit në përputhje me | copë | 2 | 220.00 | 440.00 |
| 7.6 | Furnizimi me material si dhe montimi i unazës së koshit me susta, në çmim | copë | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 7.7 | portave per fushen e futbollit sipas detaleve te dhena ne pjesen garfike | copë | 2 | 140.00 | 280.00 |
| 7.9 | Furnizimi me material si dhe punimi i vijave për basketboll. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional, të gjitha materialet duhet ti plotësojnë standardet teknike | m' | 225 | 2.00 | 450.00 |
| 7.91 | Furnizimi me material si dhe punimi i vijave për football. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jetë funksional, të gjitha materialet duhet ti plotësojnë standardet teknike | m' | 185 | 2.00 | 370.00 |
| 7.92 | Furnizimi , prerja, saldimi dhe punimi i rrethojes metalike sipas detalit në projekt. Lartesia e rrethojes është H=4.10 m. Në pozicion të përfshihen ankerimet e nevojshme, saldimet, chytullat vertikale, horizontale | m² | 100 | 18.00 | 1,800.00 |
| | | | | Shuma 7: | 22,010.00 |
| 8 | PUNËT E MVESHJES FINALE | | | | |
| | -Pllakat janë për përdorimi në hapsira të hapura dmth ambiente të jashtëme . -Pllakat-kubëzat janë të presuara dhe lineare nga materialet e grimcuara si graniti,kuarci , diabazi etj. Në vlera refernete të standardeve Evropiane EN13748-2 . Për të gjenë i pranuar dhe i kualifikuar si material,duhet të plotësoj standardet në vazhdim : EC (Deklaration of Conformity).Produkti te posedoje shenjen CE në përputhje me direktivat | | | | |

per CPD (Construction Product Directive)dhe EN 13748-2 për kubzat apo pllakat për përdorim në hapsira të hapura apo ambiente të jashtëme .

Dimensionet e pllakave duhet të jenë 75 x 35 x 4.5 cm dhe 75 x 17.5 x 4.5 cm si dhe kubëzat për pjeset e tabelave të shahut me dimensione katrore të njejtit llojë .

Dimensionet e kubëzave-pllakave për shkallë janë dimensione :Basamaku 100x35x4.5 cm , lartësia e shkallës 100 x 11.5 x 4.5 cm

Në çmim duhet të parashihen, furnizimi, montimi me ngjitese per ambientin e jashtem edhe aditivet për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes. Ngjyra e kubezave duhet te jete sipas projektit me 3 nuanca: light, medium dhe brown. Verejtje: dimensionet (gjeresia dhe gjatesia) e kubezave mund te nderrohen nga organi mbikqyres.

8.1

m²

3120

30.00

93,600.00

| | | | | | |
|-------|--|----------------|------|------|-----------|
| | | | | | |
| 8.1.1 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i nivelizimit me t=7-15 cm me beton ta papershkrueshme nga uji C30/37 dhe armature rrjete \varnothing 4 / 20 cm .Estrihu duhet të ndahet me fuga në çdo 15-25m². . Ne kete pozicion perfshihet edhe vendosja e shtresës mbrojtëse Geotextil 300gr, (Furnizimi me material si dhe vendosja e nje produkti</p> | m ² | 3120 | 9.00 | 28,080.00 |
| 8.2 | <p>Furnizimi dhe vendosja e skajorve me grimca kuarci në strukturë me dimensione 18/24/100 cm ne shtrese betonit</p> | m ² | 3479 | 5.00 | 17,395.00 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|------|------|----------|
| | | | | | |
| 8.3 | Furnizimi dhe vendosja e skajorve me grimca kuarci në struktur dimensione 10/20/100 cm ne shtrese betonit | m ² | 1759 | 5.00 | 8,795.00 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|------|-------|-----------|
| | | | | | |
| 8.4 | <p>Furnizimi me material si dhe vendosja e kubëzave të betonit klasa C35/45 me trashësi 60mm me dimensione 400mm x 400mm, pjesa e epërme e pllakës duhet të jetë e punuar nga kuarci me trashësi 20mm dhe të jetë e zallozur si dhe e impregnuar. Lloji i ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës sipas projektit. Në çmim duhet të përfshihen edhe reditimet në</p> | m ² | 1900 | 20.00 | 38,000.00 |

| | | | | | |
|-----|---|----------------|-----|-------|----------|
| | parashimeri e arë u niveli për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes. Verejtje: dimensionet (gjeresia dhe gjatesia) e kubezave mund të nderrohen nga organi mbikqyres. | | | | |
| 8.5 | Mveshja e sipërfaqes së shkalleve uleseve (mbi shtresën paraprake prej betoni) me masë Ferobetoni të përshtatshme për hapësira të jashtme me trashësi adekuate dhe ngjyrë e cila përcaktohet nga projektanti. Të | m ² | 45 | 22.00 | 990.00 |
| 8.7 | Furnizimi , transporti dhe montimi i anesoreve nga graniti me kënde të | m' | 678 | 8.00 | 5,424.00 |
| 8.8 | Furnizimi me material si dhe vendosja e shiritit për të verber nga kubezat e betonit, klasa C35/45 me trashësi 60mm dhe gjeresi 400mm, pjesa e epërme duhet të jetë e punuar nga kuarci me trashësi 20mm dhe të jetë e zallësuar si dhe e impregnuar. Lloji I | m' | 750 | 10.50 | 7,875.00 |
| 8.9 | Furnizimi me material si dhe vendosja e lugjeve të betonit klasa C35/45 me trashësi 80mm me dimensione 500mm x 500mm, pjesa e epërme duhet të jetë e punuar nga kuarci me trashësi | m' | 150 | 11.00 | 1,650.00 |

| | | | | | |
|---|--|----------------|------|-------|-------------------|
| 8.10 | Furnizimi dhe mveshja e shkalleve me granit natyrral sikurse ai l | m ² | 120 | 57.00 | 6,840.00 |
| 8.11 | Furnizimi transporti dhe montimi i drrasave te impregnuara me | m' | 385 | 3.00 | 1,155.00 |
| 8.12 | Furnizimi transporti dhe montimi i drrasave me dimen 60x30mm per | m' | 225 | 3.00 | 675.00 |
| 8.13 | Furnizimi, transporti dhe vendosja Asfaltit (Bito Zhavor) me fraksion të agregatit Ø 0-22mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen | m ² | 3495 | 5.50 | 19,222.50 |
| 8.14 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e Asfalt Betonit (AB) me fraksion të agregatit Ø 0-11,5mm, me trashësi duke përfshirë edhe ngjeshjen duhet të jetë t= 4 cm, agregati l përdorur për punimin e asfaltit duhet të jetë me prejardhje vullkanike dhe sasia e perberies së | m ² | 3495 | 3.70 | 12,931.50 |
| 8.15 | Furnizimi dhe shpërndarja e Bitoagregatit me emulsion | m ² | 3495 | 0.30 | 1,048.50 |
| 8.16 | OE është obligativ pas përfundimit të Asfaltimit me të cili do të punohet rruga, të dorëzohet | cope | 10 | 30.00 | 300.00 |
| Verejtje: Produkti i materialit te përdorur duhet te jete masë e e nxehtë plastike (termoplastikë) ose dy | | | | | |
| 8.17 | Furnizimi dhe shenjëzimi i parkingjeve me vijë te bardha te | m | 1125 | 2.00 | 2,250.00 |
| 8.18 | Furnizimi dhe shenjëzimi i rrethorimit në këmbëtor | m ² | 125 | 60.00 | 7,500.00 |
| 8.19 | Furnizimi dhe vendosja (përshtirë te gjitha operacionet e vendosjes) e rrethorimit në këmbëtor | cope | 5 | 60.00 | 300.00 |
| Shuma 5 | | | | | 254,031.50 |
| 9 | 9. PUNËT E ELEMENTEVE MIKROURBANE | | | | |

| | | | | | |
|-----|--|------|----|--------|----------|
| 9.1 | Furnizimi, transporti dhe montimi i ulësës WOODY me mbështetëse nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Ulësja punohet prej paneleve të drurit masiv (lloji i drurit tropikal) të fiksuara me bulona prej çelikut të pakorodueshëm /inox-i (6 copë), duke krijuar një sistem sendviç i cili mban peshën e ulëses të mbështetur në këmbë prej çeliku të galvanizuar. Mbështetësja punohet prej një dërrase të vetme druri/paneli masiv të lidhur për traun prej çeliku të ngjyrosur me ngjyre të plastifikuar të zeze. Modeli i ulëses është LWD 150t | cope | 31 | 150.00 | 4,650.00 |
| 9.2 | ulësës pa mbështetëse nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Ulësja punohet prej paneleve të drurit masiv (lloji i drurit tropikal) të fiksuara me bulona prej çelikut të pakorodueshëm /inox-i (6 copë), duke krijuar një sistem sendviç i cili mban peshën e ulëses të mbështetur në këmbë prej çeliku të ngjyrosur me ngjyre të plastifikuar të zeze . Modeli i ulëses me dimensione 1500x400x450mm. Ulësja kërkon | cope | 30 | 150.00 | 4,500.00 |
| 9.3 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës për mbeturina nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Shporta punohet prej kornizës së çeliku të galvanizuar me t=3mm të mveshur me shtresë përfundimtare mat mbi të cilat mund të vendosen: shtresa prej lamelave të drurit të pjesa e perparme me trashësi t=2cm | cope | 15 | 90.00 | 1,350.00 |
| 9.4 | Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës për mbeturina nga prodhuesi me origjinë nga EU (sipas detajit të dhënë). Shporta punohet prej kornizës së çeliku të me mbrojtje atikorozeve dhe e ngjyrosur me ngjyre të zeze të plastifikuar me t=3mm të mveshur me shtresë përfundimtare mat mbi të cilat mund të vendosen: shtresa prej lamelave të drurit të pjesa e perparme | cope | 15 | 80.00 | 1,200.00 |

| | | | | | |
|------|--|------|-----|----------|-----------|
| 9.5 | Furnizimi dhe punimi i tavolinave nga betoni parapregaditur me figuren e shahut ne sipërfaqe .Çdo tavolin ka nga dy karriga nga betoni | cope | 8 | 70.00 | 560.00 |
| 9.6 | Furnizimi dhe punimi i tavolinave nga betoni parapregaditur ne forme rrethore .Çdo tavolin ka nga tri karriga nga betoni parapregaditur te | cope | 3 | 155.00 | 465.00 |
| 9.7 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i uleseve te punuara nga betoni i armuar i klasit C30/37 i papershkrueshem nga uji me mveshje finale nga druri i Kedrit (i cili | cope | 8 | 120.00 | 960.00 |
| 9.8 | Furnizimi dhe montimi i drurit te KEDRIT (ose te ngjajeshem gjithemon ne konsulte me organin mbikeqyres) per mveshjen e ulseve .Druri duhet te jete i rezistueshem ndaj temperaturave te larta dhe te uleta .Dimensionet e | m' | 350 | 3.00 | 1,050.00 |
| 9.9 | Furnizimi, transporti dhe vendosja/instalimi i pengesave fixe për pjesët ku ndalohe qasja me automjete (sipas detajit të dhënë). Pengesat duhet te duken njesoj sikur pengesat e levizeshme .Montimi te | cope | 10 | 40.00 | 400.00 |
| 9.91 | Furnizimi, punimi dhe montimi i pengesave/shtyllave lëvizëse/teleskopike për pjesët ku lejohet qasja e kufizuar e automjeteve (sipas detajit të dhënë) . Pengesa është e punuar prej inox-i ø154mm ose ø159mm çeliku të galvanizuar dhe çeliku të mveshur me pluhur poliestër, të paisur me një sistem me lëvizje pistoni me gaz e cila lejon pengesën të jetë e fshehur nën nivelin e tokës me presion prej një 15-20kg. Sigurimi i lëvizjes së pengesave bëhet me sistem | cope | 10 | 3,000.00 | 30,000.00 |
| 9.92 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e mbrojtësve te pemeve sipas detalit te | cope | 150 | 9.00 | 1,350.00 |
| 9.93 | Furnizimi, transporti dhe vendosja e mbrojtësve te pemeve sipas detalit te | cope | 150 | 35.00 | 5,250.00 |
| 9.94 | Mbajtësja për biçikleta ka 2 vende për një mbajtës dhe me module 6 të lidhura. Vendosja / lidhja në tokë bëhet me bulona 4 mbi nivelin e konstrukcionit metalik të cilat duhet të lidhen për strukturën prej çeliku të zinkuar dhe lvera me mveshie prej | cope | 4 | 170.00 | 680.00 |

| | | | | | |
|---|--|------|------|----------|------------------|
| 9.95 | Furnizimi me material dhe montimi i lojname per femije sipas detaleve te dhena : D.01 D.02 D.04 D.05 | cope | 4 | 250.00 | 1,000.00 |
| 9.95 | Furnizimi me material dhe punimi i vijave me ngjyre te bardhe Plastike | m' | 1250 | 1.50 | 1,875.00 |
| 9.96 | Furnizimi me material dhe punimi i vijave me ngjyre te bardhe Plastike | cope | 2 | 1.60 | 3.20 |
| 9.97 | Furnizimi me material dhe punimi i vijave me ngjyre te bardhe Plastike | m2 | 275 | 1.70 | 467.50 |
| 9.98 | Furnizimi me material dhe punimi i ores prej granit me dimensione 1510x1000x400 mm .Ne tabele duhet | set | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 9.98-1 | Panoja COVADELLO Përshkrimi: Panoja reklamuese / informues .Materiali: Panoja është e punuar prej graniti të prerë çelik inox dhe pjesës së reklamës | cope | 2 | 370.00 | 740.00 |
| 9.99 | Furnizimi me material dhe punimi i fontanes se ujit te pijes (kronit te ujit te pijes) sipas detalit D05/a | cope | 1 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| Shuma 6 | | | | | 58,320.70 |
| 10 | PAISJET PER FITNESS ,LODKRAJ DHE MATERIALET DEKORATIVE | | | | |
| Paisjet per fitness dhe rekreim ne hapesire te hapur.Paisjet te jene te prodhuara fabrikisht nga prodhuesi i specializuar ne kete lloj te prodhimit me produkte te kualitetit te larte me siguri te posaqme te shfrytezimit te produktit , me funksionalizim, dizajn atraktiv dhe rezistence te madhe ndaj vandalizmit dhe kushteve atmosferike.Te gjitha paisjet te jene te punuara sipas standardeve ISO 14001 dhe ISO 9001 . Produkti te mos permbaje kemikalje te demshme . Çdo paisje te permbaje udhezimin e perdorimit dhe pershkrimin e funksioneve . Konstruksioni baze i produkteve te jene nga çeliku, te mbrojtura me | | | | | |
| 10.1 | Furnizimi me material dhe montimi i trambolinave . Pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punët e nevojshme që ky aktivitet | copë | 5 | 270.00 | 1,350.00 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|----|--------|----------|
| 10.2 | <p>Furnizimi me material dhe punimi i gomes fleksibile te recikluar në kendin e lojrave të fëmijëve, sipas kesaj renditje</p> <p>1. Shtruerja e shtresës nga betoni i armuar me trashësi 10cm me armaturë rretë Q-355 duke punuar dilatimet e nevojshme çdo 6m' për stazat e ecjes. Betonit ti shtohet aditivi për rezistencë ndaj lageshtisë. Ti kushtohet kujdes nivelimit dhe evitimit të gropave dhe deformimeve gjatë betonimit.</p> <p>2. Punimi i dyshemesë nga goma fleksibile "B40 rubber" t= 40 mm 500 x500 mm 28 kg, e recikluar me qëndrueshmëri UV, shtresa e sipërme me granula me EPDM, sipas standarte të BE standarti (EN1177: 2008), TÜV qertifikata.</p> <p>Të gjitha shtresat e dyshemesë të jenë</p> | m ² | 56 | 18.00 | 1,008.00 |
| 10.3 | Furnizimi me material si dhe montimi i paisjes për fitnes me shtytje në drejtim poshtë lart dy ulse të vendosura në një shtyllë për fëmijë e dedikuar për moshën mbi 12 vjet (Angl. Push Up Bars). | copë | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 10.4 | Furnizimi me material si dhe montimi i ulses për fitnes e dedikuar për moshën mbi 15 vjet (Angl. Sit- | copë | 1 | 250.00 | 250.00 |
| 10.5 | Furnizimi me material si dhe montimi i varseve për fitnes të vendosura në një shtyllë për dy persona e dedikuar për moshën | copë | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 10.6 | Furnizimi me material si dhe montimi i paraleleve (tri rame me profile metalike rrethore) për fitnes e dedikuar për moshën mbi 15 vjet | copë | 1 | 190.00 | 190.00 |
| 10.7 | Furnizimi dhe montimi i kendit te | copë | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 10.8 | Furnizimi dhe montimi i luhajes per | copë | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 10.9 | Furnizimi dhe montimi i luhajes per | copë | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 10.91 | Furnizimi dhe montimi i luhajes per | copë | 2 | 150.00 | 300.00 |
| 10.92 | Furnizimi dhe montimi i murit alping per femijë sipas fotografis dhe | copë | 1 | 420.00 | 420.00 |

| | | | | | |
|-----------|--|----------------|-------|-----------------|-----------------|
| 10.93 | Furnizimi dhe montimi i luhajes aksiale per femijë sipas fotografis | copë | 1 | 180.00 | 180.00 |
| 10.94 | Furnizimi, transporti , mbjellja dhe mirembajtja e gjelbrimit- barit italian deri ne stabilitetin dhe qendrushmerin e duhur per | m ² | 3554 | 0.80 | 2,843.36 |
| 10.95 | Furnizimi me material si dhe mbjellja e pishave (Chamaecyparis Lawsoniana Columnaris) me lartësi 1.8-2.0m.Fidanet duhet të kenë çertifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines). Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1ka.Vereitie: te qitthe druniet duhet | copë | 15 | 25.00 | 375.00 |
| 10.96 | Furnizimi si dhe punimi i shtyllave nga druri halorë kategoria e parë në formë rrethore. Pozicioni përfshinë drurin me diametër 10cm dhe lartësi 80 cm ku 50cm mbi nivelin e tokës dhe thellësi të fondimit 30cm të cilat ankerohen me ngulitje të cilat vendosen në | copë | 10 | 11.00 | 110.00 |
| 10.97 | Furnizimi me material si dhe punimi i tavolinës për ping pong. Pozicioni realizohet nga betoni i armuar. Në çmim duhet të parashihen të gjitha materialet dhe punët që ky aktivitet të jet funksional. Ky pozicion duhet të realizohet në përputhje me detalet e dhëna me projekt. Në çmim duhet të parashihet edhe materiali ferbeton | copë | 3 | 80.00 | 240.00 |
| 10.98 | Furnizimi dhe mbjellja e pishave vajtonjese afer fontanes me lartesi | Copë | 2 | 22.00 | 44.00 |
| | | | | Shuma 7: | 8,550.36 |
| 11 | PUNET E FONTANES | Njësia | Sasia | Çmimi € | |
| | VEREJTJE: Dimensionet e shtrirjes horizontale te fontanes | | | | |
| 11.1 | Furnizimi transporti dhe betonimi i pllakes se themelit per objektin e fontanes,me trashesi T=25 cm (beton me aditiv per i nipershkueshmeri). Te | m ³ | 47 | 71.00 | 3,337.00 |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-------|----------|----------|
| 11.2 | Furnizimi transporti dhe betonimi i mureve ne rezervarin ,kthinen teknike dhe koriten per objektin e fontanes me | m3 | 55 | 70.00 | 3,850.00 |
| 11.3 | Furnizimi transporti dhe betonimi i pllakes mbi rezervarin dhe kthinen teknike per objektin e fontanes me trashesi t=25 cm nga betoni i armuar i | m3 | 27 | 70.00 | 1,855.00 |
| 11.4 | Furnizimi transporti dhe montimi i armatures per pllakat muret dhe koriten e fontanes rezervarin dhe | kg | 12185 | 0.66 | 8,042.10 |
| 11.5 | Furnizimi transporti dhe punimi i hidroizolimit nen pllaken e themeleve ,rreth mureve dhe mbi pllaken e sipërme me kordrol 4 mm ne dy | m2 | 425 | 11.00 | 4,675.00 |
| 11.6 | Furnizimi transporti dhe punimi i hidroizolimit te brenshem te rezervarit me hidroizolim te lanashem ? | m2 | 165 | 5.00 | 825.00 |
| 11.7 | Furnizimi transporti dhe punimi i kapakut prej hekuri te zinkuar per hyrje ne kthinen teknike kanaku pjeset | cope | 1 | 60.00 | 60.00 |
| 11.8 | Furnizimi transporti dhe punimi i pjeseve dekorativ te fontanes me granit natyral t=2.5 cm me pajira sinq | m2 | 175 | 45.00 | 7,875.00 |
| 11.9 | Furnizimi dhe montimi i paisjeve per fontanen komplet me sistemin per kyqje te saj.kyqje me 18 vrushkuj ,led ndriqim 5 wat,automatik,programatoret,me mundesi te ndrrimeve te formave ujore 10 here ne minute,lojrave ujore dhe grupeve te vrushkujve te uji. e paisur me komplet sistemin per hapja e pusit me diameter Ø800 me | komplet | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 11.91 | gypa prej betoni,ne thellsi 50 +50 m,ne anin te kalkullat edhe mbyllia me | m | 100 | 27.00 | 2,700.00 |
| 11.92 | Furnizimi dhe montimi i pompes zhytесе per ujitje dhe mbushjen e rezervarit te fontanes sinq | cope | 2 | 210.00 | 420.00 |
| 11.93 | Germimi i tokes ne thellsi dhe gjersi te situacionit per vendosjen e gypave furnizues prej pusit e deri te rezervari i fontanes. Ekzekutimi i punimeve sinq | m3 | 450 | 2.00 | 900.00 |
| 11.94 | Furnizimi transporti dhe shpërndarja e reres se imet mbi,nen,dhe anash gypit me trashesi t=10 cm | m3 | 250 | 6.00 | 1,500.00 |
| 11.95 | Montimi i kufiut sipas normave dhe transporti i tyre per kate ilaj t nga | m3 | 80 | 1.20 | 96.00 |
| 11.96 | traseja,ne distance max 20 km respektivisht sinq urdheror se | m3 | 785 | 1.30 | 1,020.50 |
| 11.97 | Furnizimi transporti dhe betonimi i elemteve dekorative te fontanes me dimensione sikurse ne projektin kryesore : (30x30 x Hndryshueshme) - 7 copë ,(30x60 x Hndryshueshme) -2 copë edhe (30x40 x Hndrysh) x 1 | m3 | 30 | 75.00 | 2,250.00 |

| | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------|------|--------|------------------|
| 11.98 | Fornizimi dhe montimi i elementeve dekorative të fontanes me granit natyral, me paisjeve shtesë | m ² | 100 | 45.00 | 4,500.00 |
| 11.99 | Fornizimi, transportimi dhe montimi i ulësës WOODY me mbështetëse nga prodhuesi me origjinë nga EU | cope | 5 | 140.00 | 700.00 |
| PUNET E FONTANES | | | | | 47,105.60 |
| 12. PUNËT E GJELBRIMIT | | | | | |
| 12.1 | Fornizimi, transportimi dhe montimi i dheut natyral-Tekstura e dheut duhet të jetë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, pra nuk duhet të jetë shumë e rëndë (argjilore) ose ranore. Nuk duhet të përmbajë gurë dhe mbetje tjera të padëshiruara. Pastaj duhet të jetë e pasur me materie ushqyese dhe të ketë pH optimale, përkatësisht mund të jetë e dobët acidike deri e dobët bazike. Për këtë, transportimi dhe montimi i drurit dekorativ- Panja (Acer platanoides "Globosum") , me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur | m ³ | 1170 | 1.40 | 1,638.00 |
| 12.2 | Fornizimi, transportimi dhe montimi i drurit dekorativ- Panja (Acer platanoides "Globosum") , me kurorë mirë të formuar, 200 cm i lartë mbi sipërfaqen e dheut, perimetër të trungut 18-22 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke hapur një grop me dimensione 70x70x70 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur | cope | 130 | 25.00 | 3,250.00 |
| 12.3 | Fornizimi, transportimi dhe montimi i shkurreve dekorative- Mëlqinja (Berberis thunbergii "Atropurpurea") , me kurorë mirë të formuar, 100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke hapur një grop me dimensione 40x40x40 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-argjilore ose ranore-argjilore, i pasur | copë | 15 | 17.00 | 255.00 |

| | | | | | |
|------|--|----------------|------|-------|--------|
| 12.4 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative- Mëlqinja (Berberis thunbergii "Aurea") , me kurorë mirë të formuar, 100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 40x40x40 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-graillere ose rapore graillere, i pasur | cope | 10 | 19.00 | 190.00 |
| 12.5 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e drurit dekorativ- Tuja (Thuja occidentalis "Golden globe") , me diametër 40-60 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor duke e hapur një grop me dimensione 40x40x40 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili | cope | 30 | 22.00 | 660.00 |
| 12.6 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative- Muri i gjallë (Ligustrum ovalifolium) , me lartësi 70-90 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor në distancë 30-35 cm, në tokën natyrale e cila paraprakisht është përgatitur për mbiellje dhe në të cilën janë shtuar 2- | cope | 20 | 18.00 | 360.00 |
| 12.7 | Furnizimi transporti dhe mbjellja e drunjeve të llojit: " Peme lotuese " keta drunj parashihen të kënaqësive 5-6cm diametrit të trungut. Në çmim përfshihet edhe furnizimi me lende drunore | cope | 5 | 35.00 | 175.00 |
| 12.9 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e OPATIJA - përzijeje e barit për sipërfaqet me diell, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m ² është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë | m ² | 1208 | 0.60 | 724.80 |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|-----|------|--------|
| 12.10 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e OSOJA - përzieje e barit për sipërfaqet në hije, i çertifikuar. Mbillet në mars-prill ose gusht-shtator në thellësi 0,5 deri 1 cm dhe distancë 2-3 cm. Sasia e nevojshme për 1 m2 është 20-25 g. Pas mbjelljes bëhet ngjeshja me cilindra 30-50 kg të rëndë dhe ujitja me kujdes të shtuar. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 20-25 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe | m ² | 170 | 0.50 | 85.00 |
| 12.11 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e shkurreve dekorative- Hydrangea macrophylla "ëhite", me kurorë mirë të formuar, 80-100 cm i lartë, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe, dhe i çertifikuar. Mbillet në tetor-nëntor ose shkurt-mars duke e hapur një grop me dimensione 40x40x40 cm, e e cila mbushet me dhe natyral (marr nga shtresa e sipërme e tokës, 0-25 cm thellësi, i cili ka teksturë lymore, lymore-graillere ose rapere graillere, i pasur | copë | 120 | 5.00 | 600.00 |
| 12.12 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e luleve dekoruese- Karafili (double dianthus dynasty red) . Fidanet mbillen në prill-maj në distancë 30 x 40 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe. Pra për 1 m2 nevojiten 7-8 fidane, të cilët duhet të jenë mirë të zhvilluar dhe të jenë së bashku me dhe. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 30-40 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, | cope | 60 | 2.50 | 150.00 |
| 12.13 | Furnizimi, transporti dhe mbjellja e luleve dekoruese-Karafili (double dianthus dynasty ëhite blush). Fidanet mbillen në prill-maj në distancë 30 x 40 cm, sistem rrënjor mirë i zhvilluar, i përcjellur me dhe. Pra për 1 m2 nevojiten 7-8 fidane, të cilët duhet të jenë mirë të zhvilluar dhe të jenë së bashku me dhe. Toka në të cilën mbillet duhet paraprakisht të lavrohet në thellësi 30-40 cm, imtësohet dhe rrafshohet mirë, të jetë e pasur me materie ushqyese, teksture të mirë dhe | cope | 250 | 3.00 | 750.00 |

| | | | | Shuma 8 | 8,837.80 |
|----------------------------------|---|--|--|------------------------|-------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Rekapitulimi | | | | Shuma/Total (€) | |
| 1 | PUNËT PËRGADITORE | | | | 74,760.00 |
| 2 | 2. PUNËT E DEMOLIMEVE DHE ÇVENDOSJEVE | | | | 68,410.96 |
| 3 | . PUNËT NDËRTIMORE | | | | 166,688.63 |
| 4 | . PUNËT E BETONIT | | | | 46,615.70 |
| 5 | . PUNËT E ARMATURES | | | | 9,153.54 |
| 6 | PUNËT E HIDROIZOLIMIT | | | | 59,909.13 |
| 7 | PUNËT E DYSHEMES PREJ GOME | | | | 22,010.00 |
| 8 | PUNËT E MVESHJES FINALE | | | | 254,031.50 |
| 9 | 9. PUNËT E ELEMENTEVE MIKROURBANE | | | | 58,320.70 |
| 10 | PAISJET PËR FITNES ,LODKAT DHE MATERIALET DEKORATIVE | | | | 8,550.36 |
| 11 | PUNET E FONTANES | | | | 47,105.60 |
| 12 | 12. PUNËT E GJELBRIMIT | | | | 8,837.80 |
| Totalil Punëve Ndertimore | | | | | 824,393.92 |

PUNËT E ELEKTRIKËS

| A | PUNËT NDËRTIMORE | Njësia | Sasia | Çmimi njësi | Shuma (€) |
|----|--|----------------|-------|-------------|-----------|
| 1 | Punet per gatitore - përfundimtare duke përfshirë edhe organizimin e punës, bartjen e pajisjes dhe mekanizimit në teren. Në fund pastrimi myerja, preja e betonit dhe asfaltit në trotuare dhe pllato përgjat vendit ku duhet të hapet kanali nër kyoja në rrjetin elektrik 0.4kv, bener sipas zgjedhjes teknike te dhene nga KEDS dhe pajisjet elektroenergetik | paushall | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 2 | Minja e kanalit me dimensione 0.4x0.75m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kablove dhe gypave PVC dhe mbyllja e kanalit pas shtrirjes se kablove / ne pozicionin dhe het | m' | 150 | 2.00 | 300.00 |
| 3 | Porosija, transporti dhe montimi dhe het | paushall | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 4 | Pastrimi dhe preja e betonit dhe asfaltit në trotuare dhe pllato përgjat vendit ku duhet të hapet kanali nër kyoja në rrjetin elektrik 0.4kv, bener sipas zgjedhjes teknike te dhene nga KEDS dhe pajisjet elektroenergetik | m' | 350 | 2.00 | 700.00 |
| 5 | Minja e kanalit me dimensione 0.4x0.75m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kablove dhe gypave PVC dhe mbyllja e kanalit pas shtrirjes se kablove / ne pozicionin dhe het | m' | 1000 | 0.30 | 300.00 |
| 6 | Vendosja e gypave nga PVC me gjeresi 40mm | m' | 350 | 9.00 | 3,150.00 |
| 7 | Vendosja e gypave nga PVC F110mm | m' | 90 | 0.30 | 27.00 |
| 8 | Minja e kanalit me dimensione 0.4x0.75m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kablove | m3 | 650 | 1.50 | 975.00 |
| 9 | Vendosja e gypave nga PVC F63mm | m' | 1000 | 0.30 | 300.00 |
| 10 | Smirja e teres se imet me irasnesi 0.20 m porreth çypit fleksibil | m ³ | 185 | 6.00 | 1,110.00 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|-----------------|------------------|
| 11 | Materiali i imët | paushall | 1 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | Gjithsej | 14,129.50 |
| B PUNËT ELEKTRIKE | | | | | |
| 1 | Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave metalike konike, te zinktuara ne te nxehte, me lartesi h=4.5m, komplet me klemberta dhe siguresa adekuate 16A | copë | 55 | 75.00 | 4,125.00 |
| 2 | Furnizimi dhe montimi i sigureses transperare thikore 80A | cope | 1 | 15.00 | 15.00 |
| 3 | Furnizimi ,transporti dhe montimi i shtyllës së bashku me trupin ndriçues PHILIPS ose e ngjashme sipas detalit E-03 qe i pershtatet edhe trupave ndriçues tjere qe jane ne pllatote tjera te kryeqytetit, ne vizatim karakteristika dhe dimensione minimale:S.3985 (mund te aplikohet LED drita per kualitet dhe kohezgjatje te qendrushmerise me ekonomike per nje kohe te gjate). Lamp family code LED139 [LED module 13900 lm] Lamp version 4S [4th generation, screw fixation] Light source color 740 neutral white Protection class IEC Safety class II | copë | 55 | 50.00 | 2,750.00 |
| 4 | Furnizimi,transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa te brinjëzuar, rëre dhe imët + armatura e kablo PPOO 3x2.5mm ² /Cu, për lidhjen e lampave ndriçues të varura në | copë | 55 | 18.00 | 990.00 |
| 5 | Blerja, bartja transporti si dhe rranja e kabllit PP00 2x1.5mm ² /Cu | m' | 550 | 0.90 | 495.00 |
| 6 | Blerja, bartja transporti si dhe rranja e kabllit PP00 4x6mm ² /Cu, komplet me pajisje adekuate | m' | 1250 | 3.00 | 3,750.00 |
| 7 | Blerja, bartja shiriza dhe rranja e kablllos PP00, 4x6mm ² /Cu, nga shtylla ne shtylla si dhe lidhja se armatura e | m' | 650 | 3.00 | 1,950.00 |
| 8 | Blerja, bartja transporti si dhe rranja e kabllit PP00 4x35mm ² /Al, komplet me pajisje adekuate | m' | 90 | 3.00 | 270.00 |
| 9 | Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit te brinjëzuar PVC FL70 | m | 90 | 0.30 | 27.00 |
| 10 | Furnizimi, transporti dhe montimi i gypit te brinjëzuar PVC FL50 | m | 2550 | 0.30 | 765.00 |

| | | | | | |
|-----------------|---|----------|------|--------|------------------|
| 11 | FURNIZIMI dhe SHTRITJA e SHITIT të zinkuar FeZn (25x4)mm për krijimin e rjetës së përtokëzimit për çdo shtyllë duke paraparë edhe lëshesat adekuate në gjatësi mesatare 1.5m, pllakat kryqëzuese 60x60x3mm dhe realizimi i | m | 1250 | 2.00 | 2,500.00 |
| 12 | Furnizimi dhe montimi i kuadrit shperndares KSHE, me dimensione 1200x600x20mm, IP65, propozohet CDCP,ABB, tabela duhet te jete metalike e galvanizuar, siq eshte pershkuar ne perskrim teknike. Karakteristikat teknike: Element perberse jane: 1.Nderperes magneto termike AS-160/R63A, 3p, lcc=10kA. 2. Njehsor matese i energjise 3f, 80A, per matje dirkete 3. Siguresa automatike 1p, B,10A , lcc=6kA=15 cope 4. Konkator 3p, 230V, 63A modulare | copë | 1 | 350.00 | 350.00 |
| 13 | Shqyrtimet e nevojshme te kablove dhe tokezimit nga nje kompani e licencuar per kete | paushall | 1 | 50.00 | 50.00 |
| Gjithsej | | | | | 18,937.00 |

REKAPITULIMI

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------|--|--|--|------------------|
| 1 | RIPARIMI | | | | |
| A | PUNËT NDËRTIMORE | | | | 14,129.50 |
| B | PUNËT ELEKTRIKE | | | | 18,937.00 |
| GJITHSEJ | | | | | 33,066.50 |

HIDROINSTALIMET

| Nr.1 PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PËR KANALIZIM FEKAL | | | | | |
|--|--|----------------|--------------|------------------|--------------|
| Nr | PUNËT E DHEUT | Njësia | Sasia | Çmimi (€) | Shuma |
| 1.1 | hapja e kanalit per gypa te kanalizimit atmosferik në dheun e kategorisë III me gjersi të kanalit h=0.60m dhe thellësi të kanalit, transponi, shtrija, | m ³ | 250 | 1.50 | 375.00 |
| 1.2 | planifikimi dhe ngjeshja e rërës nën dheun, transponi, shtrija dhe | m ³ | 43 | 2.00 | 85.00 |
| 1.3 | ngjeshja e tamponit 0-63mm për kanalit deri ne arrihen e | m ³ | 162 | 9.00 | 1,458.00 |
| 1.4 | Largimi i dheut të tepërt | m ³ | 250 | 2.00 | 500.00 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1.5 | Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të polietilenit të brinjëzuar HDPE SMO" me STANDARDE EN ISO | | | | - |
| | Ø200mm | m | 40 | 4.00 | 160.00 |
| | Ø250mm | m | 30 | 5.00 | 150.00 |
| | Ø315mm | m | 40 | 8.00 | 320.00 |
| | PVC Ø160mm | m | 20 | 4.00 | 80.00 |
| 1.6 | Ndërtimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit atmosferik me thellesi mesatare 1.70 m Pusetat duhen të jenë të ndërtuara nga rathët e betonit Ø1000mm/L=1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të | Copë | 4 | 150.00 | 600.00 |
| 1.7 | Furnizimi dhe montimi i kapakeve nga metali për komunikacion të rrethit dhe shqyrtim të kanalizimit | Copë | 4 | 120.00 | 480.00 |
| 1.8 | paushall | paushall | 1 | 50.00 | 50.00 |
| | | | | Gjithsej: | 4,258.00 |
| Nr.2 | PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PËR KANALIZIM ATMOSFERIK | | | | |
| Nr | PUNËT E DHEUT | Njësia | Sasia | Çmimi (€) | Shuma |
| 2.1 | kanalizimit atmosferik në dheun e kategorisë III me gjersi të kanalit b=0.60m dhe thellësi | m ³ | 459 | 2.00 | 918.00 |
| 2.2 | planifikimi dhe ngjeshja e rërës nën dhe mbi gypa me trashësi t=15cm | m ³ | 92 | 6.00 | 550.80 |
| 2.3 | Furnizimi, transporti, shirita dhe ngjeshja e tamponit 0-63mm për kanalit deri në krition e | m ³ | 275 | 9.00 | 2,478.60 |
| 2.4 | Largimi i dheut të tepërt | m ³ | 459 | 2.00 | 918.00 |
| 2.5 | se të lëshohet në funksion. | paushall | 1 | 50.00 | 50.00 |
| 2.6 | Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të polietilenit të brinjëzuar HDPE SMO" me STANDARDE EN ISO | | | | - |
| | Ø160mm | m | 105 | 4.00 | 420.00 |
| | Ø200mm | m | 220 | 6.00 | 1,320.00 |
| | Ø250mm | m | 150 | 8.00 | 1,200.00 |
| | Ø315mm | m | 25 | 9.00 | 225.00 |
| | PVC Ø160mm | m | 10 | 4.00 | 40.00 |
| 2.7 | Ndërtimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit atmosferik me thellesi mesatare 1.50 m Pusetat duhen të jenë të ndërtuara nga rathët e betonit Ø1000mm/L=1000mm, kurse përfundimi me konus. Në çmim të | Copë | 23 | 120.00 | 2,760.00 |

| | | | | | |
|------|--|------|----|------------------|------------------|
| 2.8 | Furnizimi dhe montimi i kapakëve nga metali për komunikacion të | Copë | 23 | 120.00 | 2,760.00 |
| 2.9 | Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhës për largimine ujërave atmosferik nga materiali polimer (plastike) me dim. (40x40) cm | copë | 17 | 80.00 | 1,360.00 |
| 2.10 | Furnizimi dhe montimi i reshetkava - ujëmbledhës për largimine ujërave atmosferik nga materiali polimer (plastike) me dim. (1500x1000) m | copë | 32 | 50.00 | 1,600.00 |
| | | | | Gjithsej: | 16,600.40 |

Nr.3 PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PËR RRJETIN E UJËSJELLSIT DHE SISTEMIN E

| Nr | Lloji i punëve | Njësia | Sasia | Çmimi (€) | Shuma |
|------|--|----------------|-------|-----------|----------|
| 3.1 | Hapja e pusit për furnizim me ujë për ujitje të gjelbrimit me diameter $D=1000$ mm dhe thellësi deri në | copë | 2 | 80.00 | 160.00 |
| 3.2 | Naënimi i pusëve nga betoni për vendosjen e dhe komandimin e valvolave për ujitjen e gjelbrimit (2.0x2.0x1.5)m komplet me te gjitha | copë | 2 | 90.00 | 180.00 |
| 3.3 | Furnizimi dhe vendosja e pomposhës me $Q=50$ l/s $H=50$ m | copë | 2 | 210.00 | 420.00 |
| 3.4 | Hapja e kanalit për vendosjen e gypit të ujësjellsit, nga bëhet kyaja me rrjetin ekzistues të qytetit, me gjatësi $l=50$ m, thellësi 0.8×0.2 m, (me | m ³ | 25 | 2.00 | 50.00 |
| 3.5 | Furnizimi dhe montimi i hudhja e rërës nën gypa $d=7$ cm dhe rrebi gypa $d=6$ cm në | m ³ | 6 | 6.00 | 33.00 |
| 3.6 | Furnizimi dhe montimi i gypave HDPE100 PN komplet me te gjitha pjesët fazonik porcielle $f90$ mm | m' | 90 | 5.00 | 450.00 |
| 3.7 | Furnizimi dhe vendosja e krojeve (qeshmeve) komplet me te gjitha pjesët nërcielle sipas detalit në | copë | 2 | 90.00 | 180.00 |
| 3.8 | Hapja e kanalit për vendosjen e gypit të ujësjellsit, nga bëhet kyaja në në pusëtën te pusi me gjatësi $l=380$ m, thellësi 0.6×0.2 m, (me të | m ³ | 47 | 2.00 | 93.60 |
| 3.9 | Furnizimi dhe montimi i hudhja e rërës nën gypa $d=7$ cm dhe rrebi gypa $d=6$ cm në | m ³ | 19 | 6.00 | 111.00 |
| 3.10 | Furnizimi dhe vendosja e gypit kryesor HDPE të rrjetit të ujitjes pike pike dhe sprinklerave izolimi Lavosit $f50$ mm | m' | 200 | 6.00 | 1,200.00 |
| | $f40$ mm | m' | 100 | 5.00 | 500.00 |
| | $f32$ mm | m' | 40 | 3.00 | 120.00 |
| | $f20$ mm | m' | 50 | 2.50 | 125.00 |
| | Furnizimi dhe montimi i sprinklerave me merkatio te plate givco dhe 1/4 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------------|--|------|----------|------------------|-------------------|-------|
| 3.11 | 15 F | copë | 45 | 15.00 | 675.00 | |
| | 15 H | copë | 25 | 15.00 | 375.00 | |
| | 15 Q | copë | 8 | 14.00 | 112.00 | |
| 3.12 | Furnizimi, vendosja dhe montimi i gypave të sistemit të ujitjes pike pike, së bashku me të gjitha pjesët fazonike (valvula lidhëse, etj) pas | | | | | |
| | f16mm | m' | 50 | 2.00 | 100.00 | |
| | f20mm | m' | 100 | 3.00 | 300.00 | |
| | f25mm | m' | 80 | 3.00 | 240.00 | |
| 3.13 | Testimi i rrjetit të ujësjetillit nën presion para se të lëshohet në funksion sipas normave në fuqi | | paushall | 1 | 40.00 | 40.00 |
| | | | | Gjithsej: | 5,464.60 | |
| REKAPITULIMI | | | | | | |
| Nr.1 | PARAMASA DHE PARALLOGARIJA | | | | 4,258.00 | |
| Nr.2 | PARAMASA DHE PARALLOGARIJA | | | | 16,600.40 | |
| Nr.3 | PARAMASA DHE PARALLOGARIJA PËR RRJETIN E UJËSJETILLIT DHE | | | | 5,464.60 | |
| TOTAL HIDROINSTALIMET | | | | | 26,323.00 | |
| REKAPITULLIMI TOTAL | | | | | | |
| 1 | PUNET ARKITEKTONIKE DHE NDERTIMORE | | | | 824,393.92 | |
| 2 | PUNET E INSTALIMEVE ELEKTRIKE | | | | 33,066.50 | |
| 2 | PUNET E HIDROINSTALIMEVE | | | | 26,323.00 | |
| | | | | GJITHSEJ: | 883,783.42 | |



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka qe duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. 7795

Për **KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Rexha SH P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatorit Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **Ndertimi parqeve rekreativo-sportive - Renovimi i kompleksit Qafa**
Nr. prokurimit: 616-19-4205-5-1-1 , Nr. brendshëm: 616 19 110 511

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke lu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit dhe ngase jemi pajtuar t'i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik deri në një shumë totale: **88,378.35€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve

Pagesa në shumën e limituar prej **88,378.35€** siç është lartëcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkakët e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë deri më 22.06.2020 ora 10:16:12

Data lëshimit: 16.09.2019

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit

